


## Fiche technique

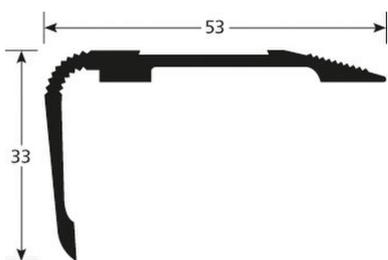

### DESSCRIPTIF

Nez de marche en aluminium avec bande antidérapante carborundum noire.  
Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade.

Livré avec bande noire 19 mm adhésive, non fixée.

Percé - fraisé : à visser

22 trous, avec le premier et le dernier à 83 mm  
Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous

### USAGE

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet.  
Utilisation en intérieur.

### REFERENCE

Réf. : 136523  
Longueur : 3,00 M  
NM BORD SIFFLET 19MM-ALU INC.PERCE+BDE NOIRE- 3M

### MATIERE

#### Alu incolore

Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté.  
Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns). Antidérapant : insert carborundum antidérapantes, à insérer dans le nez de marche (choix des couleurs : voir catalogue)

Conformité REACH

### MODE DE POSE

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Repérer les trous et percer dans la chape. Placer les chevilles ROMUS 94154. Placer le profilé et visser avec les vis 94136. Dégraisser le profil aluminium à l'alcool isopropylique avant de poser l'insert. Retirer le papier silicone et coller la bande antidérapante. Maroufler avec roulette 95137.

### > Entretien recommandé

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards. Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable en évitant les inserts.

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis. :

Architecte :

Projet :

Email :

Tel :

Distributeur :

Tel :

Email :