


### FICHE TECHNIQUE - FR

#### ► Intérieur Barrettes de guidage - Percées à visser

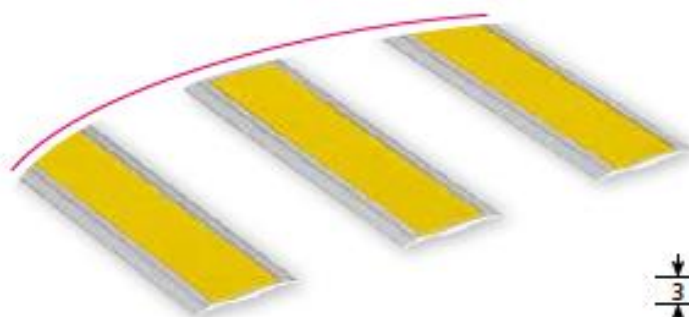

Pour les ERP 3 à 5

Laisser un espace de 4 cm entre les profilés.



Profilé plat pouvant servir de bande de guidage à 3 ou 4 cannelures voire de nez de marches.  
Utilise des bandes carborundum antidérapantes de 1 mm d'épaisseur et de 19 mm de largeur.

#### Profil sans bande

Matière	Présentation	Longueur
		3,00 m
Alu incolore	Livré sans bande 19 mm	<b>19583</b>



#### Bandes carborundum antidérapantes

Coloris	Largeur	Longueur	Epaisseur	Réf.
Noir	19 mm	18,30 m	1 mm	<b>6971</b>
Rouge	19 mm	18,30 m	1 mm	<b>6978</b>
Jaune	19 mm	18,30 m	1 mm	<b>6979</b>
Fluorescent	19 mm	18,30 m	1 mm	<b>6989</b>

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera des données techniques du produit avec la situation réelle. La société Romus se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte / Entreprise :

Projet :

Mail :

Tel. :

Distributeur :

Tel. :

Mail :