


FICHE TECHNIQUE - FR

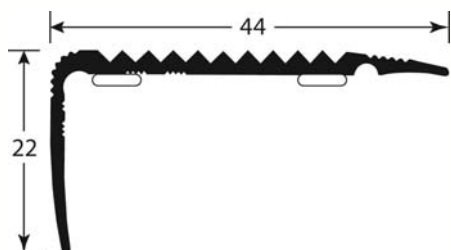

DESRIPTIF

Nez de marche en aluminium adhésivé.
Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade. Embellit et protège. Recouvre le revêtement en place.
Adhésif VERITACK. Colle thermo-fusible spécialement élaborée avec un des plus grands fabricants d'adhésifs industriels.
Elle possède une excellente adhérence sur une grande variété de supports. Sa tenue à la température est très bonne et son «tack» particulièrement élevé. Elle présente l'énorme avantage par son aspect incolore légèrement ambré, de ne pas tacher les revêtements de sol ou de mur. Sa principale qualité est sa grande souplesse constante dans le temps qui lui permet d'absorber les dilatations.
Sa forte élasticité en fait également un fixateur idéal pour toutes les pièces sujettes à des chocs ou des tensions.

REFERENCE

Réf. 25303 – Nez de marche RENOVATION – Alu Incolore – Longueur 3,00m.

MATIERE

Alu incolore. Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus épaisseurs pratiques (15 microns). Les couleurs sont celles définies par les normes européennes du « RAL »

MODE DE POSE

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Retirer le papier siliconé qui protège le « véritack ».
Positionner le profilé et faire pression pour le fixer.