


### Fiche technique - FR

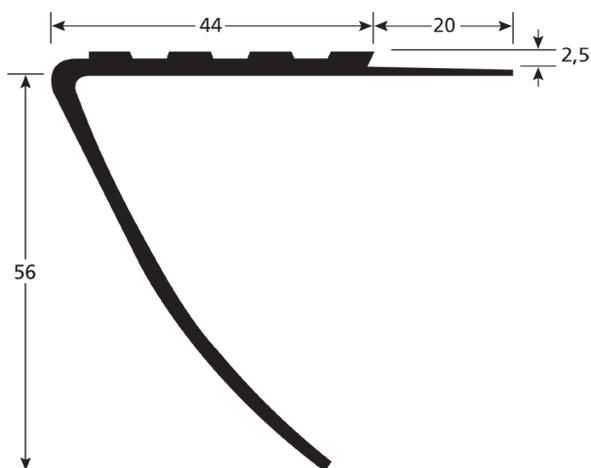

#### DESRIPTIF

- Nez de marche en PVC
- Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade

#### A coller :

À coller sur une surface propre et dégraissée

#### USAGE

Se pose en jonction avec un revêtement de sol  
En intérieur

#### REFERENCE

Ref. 3013  
Nez de marche PVC Souple N44/56 R - GRIS  
Longueur : 3 m

#### MATIERE

Gris  
Profilé en PVC souple de couleur : Gris - Classement  
Réaction au feu : M3 -Procès verbal 11937-04

#### MODE DE POSE

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Vous assurer que le support soit bien dégraissé. Appliquer l'adhésif MASTIC COLLE POLYMER ROMUS 93020. Mettre en profilé en place en faisant pression.

#### ENTRETIEN RECOMMANDÉ

Utiliser des produits nettoyant standards  
(Détergents neutre)

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera des données techniques du produit avec la situation réelle. La société Romus se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte / Entreprise :

Projet :

Mail :

Tel. :

Distributeur :

Tel. :

Mail :