


Ficha técnica - Es



Para interiores

EL FORMATO DEL RIEL: 100 x 17,5 cm
ESPESOR: 5,3 mm

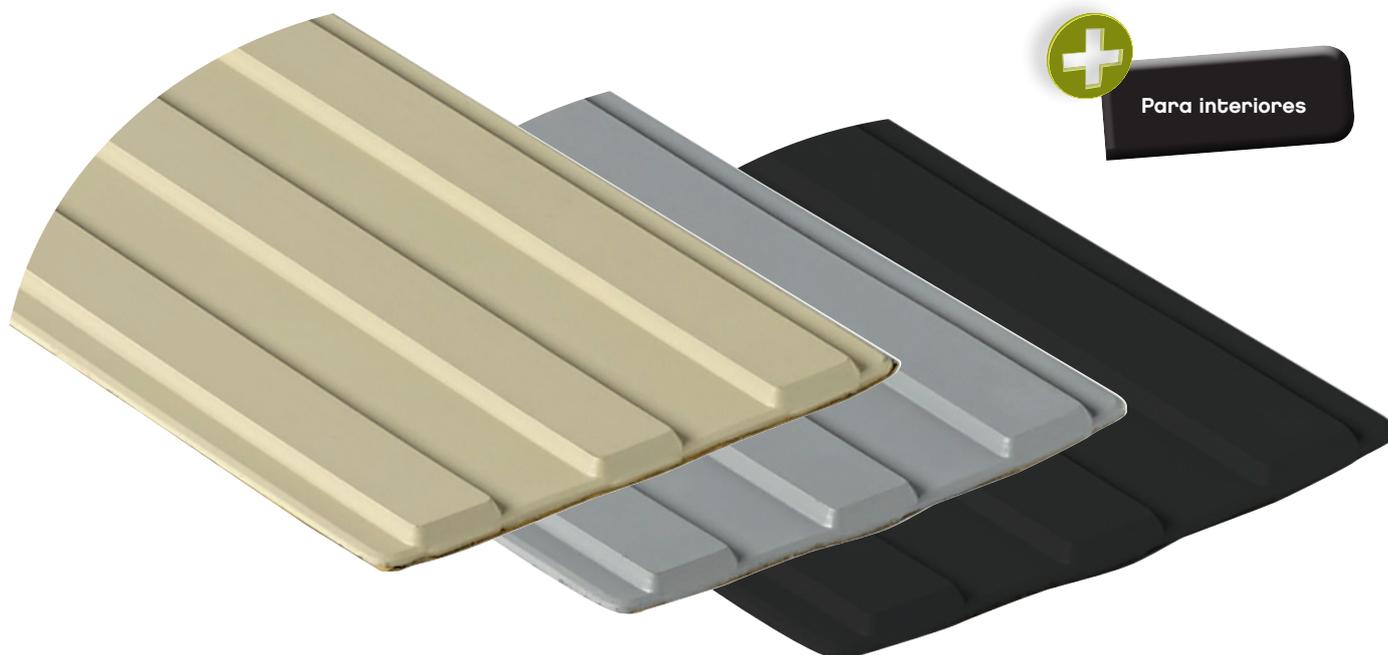

Adhesivas

PRESENTACIÓN

El RIEL TACTILINE es un sistema elevado del suelo que permite que las personas invidentes y con deficiencias visuales se trasladen dentro o fuera de su establecimiento. Sistema de guía en el piso que permite a las personas ciegas o con discapacidad visual ir de un punto A a un punto B.

- Edificios públicos
- Recepción, boletería
- Tramo de escaleras...

Las ranuras pueden detectarse con el pie o con el bastón.

Este dispositivo se inserta en el marco de la ley nº91-663 del 13 de julio de 1991, Accesibilidad de personas discapacitadas y del decreto nº 99-756 del 31 de agosto de 1999.

A partir del 1o. de enero de 2015, el conjunto de locales abiertos al público debe ser obligatoriamente accesibles a las personas discapacitadas. La ley de Discapacidad impone a los establecimientos que reciben público que cumplan con las exigencias y normas de accesibilidad en 2015.

La accesibilidad deberá ser global y entendida en sentido amplio. Se deberán tener en cuenta las dimensiones físicas, intelectuales y sensoriales.

Ficha técnica - Es

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El **RIEL TACTILINE** es fabricado en **resina de poliuretano**

las propiedades de la banda son:

- Clasificación incendios M2 «C»)
- Flexibles
- Fáciles de instalar
- Buena resistencia al desgarro
- Anti-deslizante
- Poca obstrucción

Coloreado en la masa, el **RIEL TACTILINE** está disponible en distintos colores:



RAL 7040



RAL 1015



NEGRO

DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN

SISTEMA AUTOADHESIVO

Limpeza: La superficie debe estar limpia, seca y sin materiales no adherentes (polvo, arena, grasa, aceite, etc.) perfectamente liso (losas, piso de resina, epoxi, asfalto, parquet, hormigón alisado, revestimiento flexible...).

Las etapas de aplicación:

- Establezca el área de colocación
- Retirar el opérculo del dorso de la banda
- Colocar la banda
- Haga una leve presión para evitar burbujas de aire.
- Verificar que los rebordes estén bien pegados al soporte.

En las superficies irregulares poner a nivel para una mejor adherencia del RIEL

Ejemplo: Las juntas de las losas deben rellenarse con pegamento para losas. Esperar que el pegamento se seque completamente antes de colocar el Riel

INFORMACIÓN ADICIONAL

Almacenamiento: 1 año en su envase original, sin abrir, protegido de la humedad y de la congelación.