


## Fiche technique - FR



LE FORMAT DU RAIL: 100 x 17,5 cm  
ÉPAISSEUR : 5,3 mm

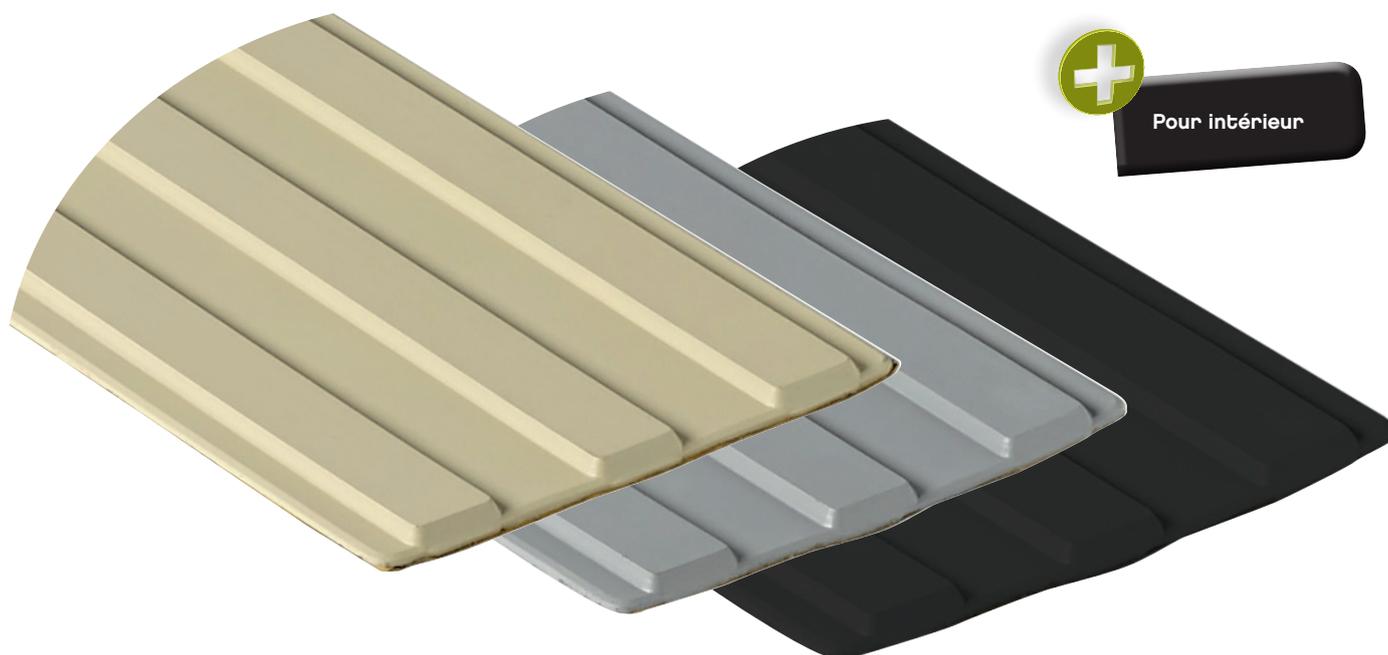

### PRÉSENTATION

Le RAIL TACTILINE est un système d'éveil au sol, permettant aux personnes aveugles ou malvoyantes de se diriger à l'intérieur ou à l'extérieur de vos locaux. Ce dispositif de guidage permet un cheminement d'un point A à un point B.

- Bâtiment public
- Hall, guichet
- Volée d'escaliers...

Elles en détectent les cannelures et les nervures au pied ou à la canne longue.

Ce dispositif s'insère dans le cadre de la loi n° 91-663 du 13 Juillet 1991, Accessibilité des personnes handicapées et du décret n° 99-756 du 31 Août 1999.

A partir du 1er Janvier 2015, l'ensemble des locaux ouverts au public doit être obligatoirement accessibles aux personnes handicapées. La loi Handicap impose aux ERP (Etablissement recevant du public) de répondre aux exigences et aux normes d'accessibilité, en 2015.

L'accessibilité devra être globale et entendue au sens large. Les dimensions physiques, intellectuelles et sensorielles devront être prises en compte.

## Fiche technique - FR

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La **RAIL TACTILINE** est fabriquée en **résine polyuréthane**

les propriétés de la bande sont :

- Classement au FEU M2 - ( Euroclasses «C» )
- Grande Souplesse
- Facilité de pose
- Bonne résistance à la déchirure
- Très bonne anti-glissance
- Encrassement faible

Teintées dans la masse, la **RAIL TACTILINE** existent en différents coloris :



RAL 7040



RAL 1015



NOIR

### MISE EN OEUVRE

#### **SYSTÈME AUTOCOLLANT :**

Nettoyage : Le support doit être propre, sec et exempt de matière non adhérente (Poussières, gravillons, graisses, huile, etc.) parfaitement lisse (carrelage, sol résine, époxy, asphalte, parquet, béton lisse, revêtement souple...).

Les étapes d'application :

- Implanter le chantier
- Retirer l'opercule au dos de la bande
- Disposer la bande
- Effectuer une légère pression de manière à éviter les occlusions d'air.
- Vérifier que les rebords de la bande soient bien adhérents au support.

Sur des supports irréguliers remettre à niveau pour une meilleure adhérence du RAIL

Exemple : Les joints de carrelage devront être comblés avec de la colle à carrelage. Attendre le séchage complet de la colle avant de poser le RAIL.

#### **INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

Stockage : 1 an dans son emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de l'humidité et du gel.