

Ficha técnica - Es

Las losetas de prevención de obstáculos ROMUS son losetas con un sistema de advertencia para llamar la atención sobre la presencia de una escalera, un andén o un peligro. La presencia de protuberancias en tresbolillo permite marcar la parada ante un obstáculo. Las losetas han sido especialmente desarrolladas para hacer seguro el tránsito de las personas con problemas de visión e invidentes. Uso en interiores.

CARACTERÍSTICAS

- Productos imputrescibles, resistente al moho, hongos y microorganismos.
- Productos antideslizantes, resistentes, fáciles de aplicar.
- Amplia selección de colores para marcar un contraste visual para el guiado de personas con problemas de visión e invidentes y de edad avanzada, y permitir una integración mejor en la arquitectura.
- Resonancia mate del bastón blanco en el material que contrasta con el del suelo.
- Bandas biseladas.
- Peso 1,5 kg.
- Clasificación incendios M2 – Clase Marina



CONFORME CON LA
NORMA NFP 98351



Calidad interior





420x800 mm
Gris claro

NOTA SOBRE LEGISLACIÓN

Al final de una escalera, en el suelo habrá una banda antideslizante o un dispositivo a una distancia de 50 m del primer escalón con un contraste visual y táctil.

* Accesibilidad a personas con discapacidad visual o con movilidad reducida para establecimientos que reciben público (ERP).

LARGO	Esp. 7mm Dim. 80 x 42 cm	
CAUCHO NATURAL Calidad interior	Blanco	4250 50.95 €
	Gris claro	4251 50.95 €
	Gris oscuro	4252 50.95 €
	Negro	4254 50.95 €
	Amarillo	4257 50.95 €
	Rojo	4258 50.95 €

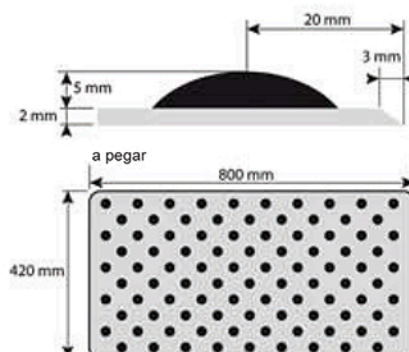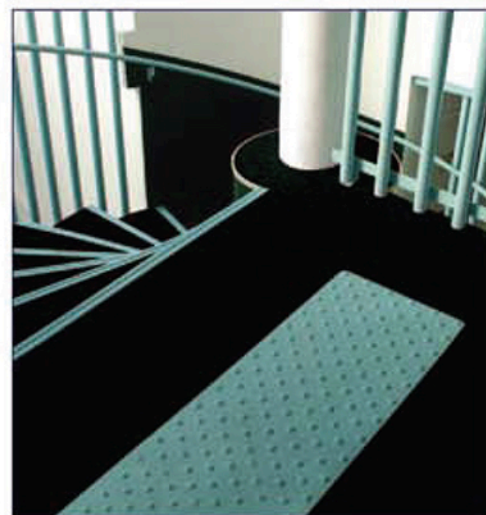

Ficha técnica - Es**Composición de los materiales**

- Caucho SBR cargado de caolín, creta, silicio precipitado desactivado, arcilla
- Contiene jabones de utilización, aceite mineral y parafina plastificantes, aceleradores de vulcanización ligados químicamente con la red, óxido de cinc y colorantes minerales, óxidos de hierro y de titanio, negro de carbón y colorantes sintéticos.
- Fórmula química: red macromolecular pura goma caucho vulcanizada totalmente reticulada, perfectamente homogénea, teñida en la masa, que incluye agentes de protección antiU.V. Todas las materias primas están certificadas ISO 9000.
- Productos naturales y reciclables, garantizados 10 años en condiciones normales de utilización

Información ecológica

- Los productos, inocuos para el medio ambiente, son reciclables.
 - Estos procedimientos de fabricación, garantizados por la D.R.I.R.E., son conformes a las normas europeas más exigentes en materia de protección del medio ambiente.
 - Fabricación sin C.F.C., ni dioxina, sin disolventes, sin ftalatos.
- Iniciativa HQE.**
- Potencial contaminante: muy bajo.
 - Resistencia a la degradación natural: muy fuerte, biodegradación con cinética muy lenta.

Identificación del riesgo

- Material y estructura química muy estable: red inutilizable, inerte, resistente al agua, a los ácidos y bases diluidas.
- Recomendado para suelos radiantes: no emite ningún vapor de gas ni olor.
- Clasificación incendios M2, insensible a las quemaduras de cigarrillos.
- Ningún riesgo de desgarro, longevidad garantizada.
- Propiedades garantizadas 10 años.
- En caso de incendio del edificio: humos marrones irritantes.
- Contacto con la piel y los ojos: sin riesgo.
- Extinción: agua, polvo polivalente, arena.
- Utilización: elasticidad que aporta confort, seguridad e insonorización.
- Seguridad durante el funcionamiento: antiderrapante, no deslizante, totalmente antiestático.

Seguridad

- Clasificación incendios M2 – Clase I Marina.
- Ausencia de liberación de gases clorhídricos y furanos.
- Material antivandalismo, antiderrapante e insonorizante.

Propiedades físicas y químicas

- Placas flexibles de dureza shore A de 85.
- Color: ver catálogo Romus 2008 página 32.
- Solubilidad en agua: insoluble.
- Permeabilidad: Impermeable.
- Propiedades ácidobásicas: cuerpo inerte.
- Propiedad química: cuerpo estable y resistente a los ácidos y a las bases diluidas así como todo producto químico habitual.
- Masa volúmica: 1,6g/cm³.
- Calor de combustión 0,3M2/Kg.
- Solubilidad: insoluble en los disolventes habituales.

Medida a adoptar en caso de incendio

- Apagar el principio de incendio con un extintor de agua o de polvo polivalente.
- Evacuar el local.
- En caso de humo abundante, salir agachándose y tapándose la nariz y la boca con un pañuelo, si es posible húmedo.
- Avisar a los bomberos.
- Productos de combustión Co₂, H₂O.
- Equipo protector antiincendios: mono y guantes resistentes al calor, casco y aparato de respiración autónoma.
- Residuos no nocivos.

Instrucciones de utilización

- **Antes de la colocación, el suelo debe estar perfectamente limpio, seco y plano.** Cuando se fijen varias bandas de losas o losas de vez, los bordes han de ser colocados con una separación de uno o dos milímetros.

- **Tras la colocación, recomendamos aplicar una cera polimérica que al secarse forma una película protectora antiderrapante brillante y ofrece una fuerte resistencia a la suciedad.**

Fijación

- Con cola de poliuretano bicomponente,
- Con cola seca ROMTACK para losetas de caucho.

4253**CERA POLIMÉRICA 1 LITRO**

Para crear una película de protección de la suciedad.

98275**ROMTACK "LOSETA CAUCHOC"**

cola seca rollo
240 mm x 50 m

La información contenida en este documento se ofrece a título orientativo. No implica la responsabilidad de ROMUS. El usuario o prescriptor deberá comprobar los datos técnicos del producto en relación con la situación real. La empresa ROMUS se reserva el derecho a modificar todo o parte de este documento sin previo aviso.

Arquitecto/Empresa:

Proyecto:

Tel.:

Distribuidor:

Tel.:

Email: