


Ficha técnica - Es

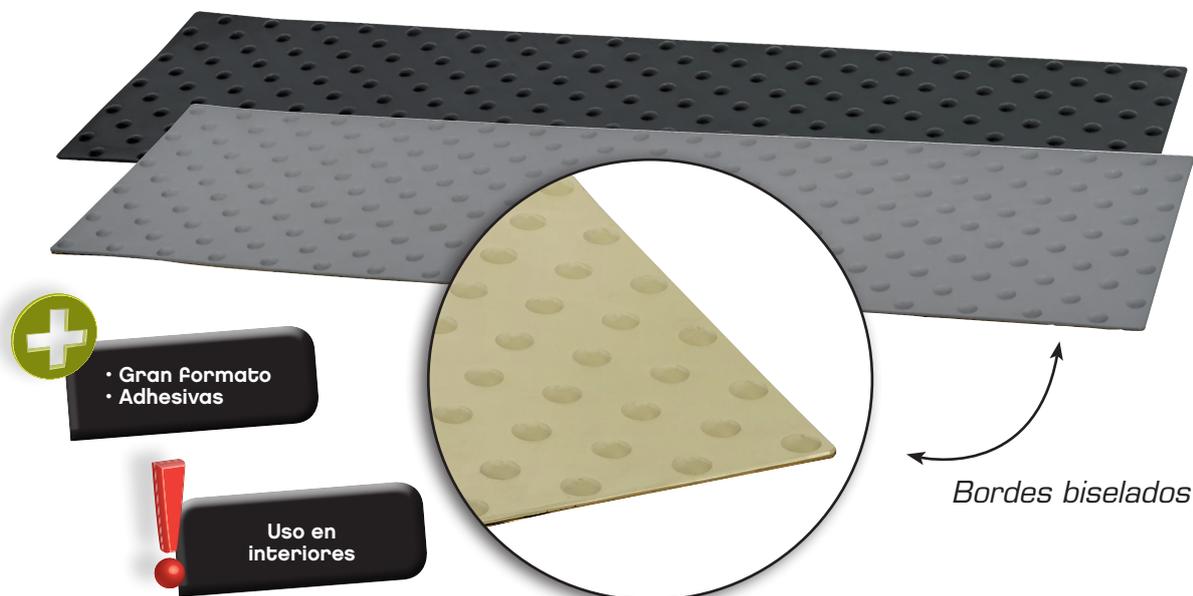

EL FORMATO DE LA LOSETA 1350 x 400 mm
ESPESOR: 7 MM

PRESENTACIÓN

La LOSETA PODOTÁCTIL « ACCESSDAL » es un sistema de alerta para piso. Dispositivo táctil destinado a alertar a las personas ciegas y con discapacidad visual de un peligro inminente en el

camino, como por ej.:

Tramo de escaleras, muelle del metro...

Pueden detectarse con el pie o con el bastón.

Este dispositivo se inserta en el marco de la ley n°91-663 del 13 de julio de 1991, Accesibilidad de personas discapacitadas y del decreto n° 99-756 del 31 de agosto de 1999.

A partir del 1o. de enero de 2015, el conjunto de locales abiertos al público debe ser obligatoriamente accesibles a las personas discapacitadas. La ley de Discapacidad impone a los establecimientos que reciben público que cumplan con las exigencias y normas de accesibilidad en 2015.

La accesibilidad deberá ser global y entendida en sentido amplio. Se deberán tener en cuenta las dimensiones físicas, intelectuales y sensoriales. Son especialmente recomendadas para trabajos eventuales: pasos de peatones, luces de señalización, puestos de llamado de urgencias, escaleras, aceras.

Todos los tramos de escaleras que impliquen como mínimo tres escalones deben cumplir con las siguientes exigencias: en el comienzo de una escalera, debe colocarse una cubierta de suelo especial a una distancia de 0,50 cm del primer peldaño, a fin de alertar a las personas mediante un contraste visual y táctil Decreto de 1o de agosto de 2006, en su versión modificada por el Decreto de 30 de noviembre 2007

Ficha técnica - Es

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las **LOSETAS PODOTÁCTILES "ACCESSDAL"** son fabricadas en **resina de poliuretano**

las propiedades de la banda son:

- Clasificación incendios M2 - (Euroclases «C»)
- Flexibles
- Fáciles de instalar
- Buena resistencia al desgarro
- Anti-deslizante
- Poca obstrucción

Coloreadas en la masa, las **LOSETAS PODOTÁCTILES "ACCESSDAL"** existen en diferentes colores:



NOIR



RAL 7040



RAL 1015



RAL 9016

DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN

SISTEMA AUTOADHESIVO

Limpieza: La superficie debe estar limpia, seca y sin materiales no adherentes (polvo, arena, grasa, aceite, etc...) perfectamente liso (losas, piso de resina, epoxi, asfalto, parquet, hormigón alisado, revestimiento flexible...).

Las etapas de aplicación:

- Establezca el área de colocación
- Retirar la tapa de la parte posterior de la cinta
- Colocar la banda
- Haga una leve presión para evitar burbujas de aire.
- Verificar que los rebordes estén bien pegados al soporte.

En las superficies irregulares poner a nivel para una mejor adherencia de la loseta.

Ejemplo: Las juntas de las losas deben rellenarse con pegamento para losas. Esperar que se seque por completo el pegamento antes de colocar la loseta.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Almacenamiento: 1 año en su envase original, sin abrir, protegido de la humedad y de la congelación.