


### Fiche technique - FR

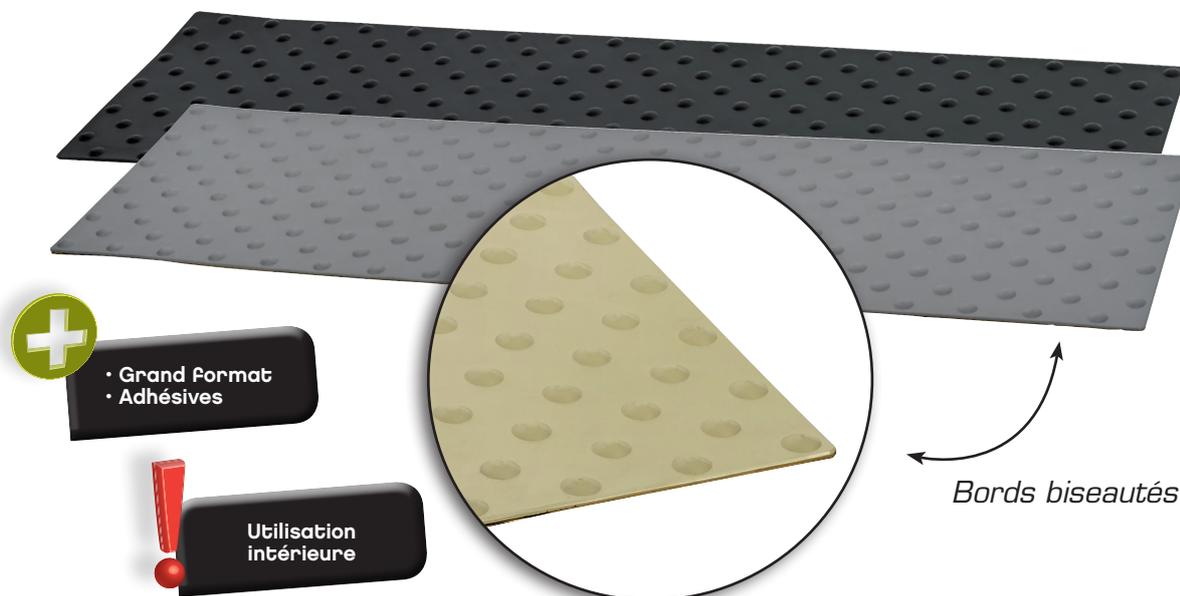

LE FORMAT DE LA DALLE : 1350 x 400 mm  
ÉPAISSEUR : 7 MM

#### PRÉSENTATION

La DALLES PODOTACTILES "ACCESSDAL" est un système d'éveil à la vigilance au sol. Dispositifs tactiles destinés à alerter les personnes aveugles et malvoyantes (PAM) d'un danger imminent sur leur cheminement, tels que :  
Volée d'escaliers, Quai métro ...

Elles en détectent les reliefs au pied ou à la canne longue.

Ce dispositif s'insère dans le cadre de la loi n° 91-663 du 13 Juillet 1991, Accessibilité des personnes handicapées et du décret n° 99-756 du 31 Août 1999.

A partir du 1er Janvier 2015, l'ensemble des locaux ouverts au public doit être obligatoirement accessibles aux personnes handicapées. La loi Handicap impose aux ERP (Etablissement recevant du public) de répondre aux exigences et aux normes d'accessibilité, en 2015.

L'accessibilité devra être globale et entendue au sens large. Les dimensions physiques, intellectuelles et sensorielles devront être prises en compte. Sont notamment concernés par d'éventuels travaux: les passages pour piétons, les feux de signalisation, les postes d'appel d'urgence, les escaliers, les trottoirs.

**Tout volée d'escalier comportant au moins trois marches doit répondre aux exigences suivantes :**  
en haut de l'escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile Arrêté du 1er août 2006 modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007

## Fiche technique - FR

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La **DALLES PODOTACTILES "ACCESSDAL"** est fabriquée en **résine polyuréthane**

les propriétés de la bande sont :

- Classement au FEU M2 - ( Euroclasses «C» )
- Grande Souplesse
- Facilité de pose
- Bonne résistance à la déchirure
- Très bonne anti-glissance
- Encrassement faible

Teintées dans la masse, la **DALLES PODOTACTILES "ACCESSDAL"** existent en différents coloris :



NOIR



RAL 7040



RAL 1015



RAL 9016

### MISE EN OEUVRE

#### **SYSTÈME AUTOCOLLANT :**

Nettoyage : Le support doit être propre, sec et exempt de matière non adhérente (Poussières, gravillons, graisses, huile, etc.) parfaitement lisse (carrelage, sol résine, époxy, asphalte, parquet, béton lisse, revêtement souple...).

Les étapes d'application :

- Implanter le chantier
- Retirer l'opercule au dos de la bande
- Disposer la bande
- Effectuer une légère pression de manière à éviter les occlusions d'air.
- Vérifier que les rebords de la bande soient bien adhérents au support.

Sur des supports irréguliers remettre à niveau pour une meilleure adhérence de la dalle.

Exemple : Les joints de carrelage devront être comblés avec de la colle à carrelage. Attendre le séchage complet de la colle avant de poser la dalle.

#### **INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

Stockage : 1 an dans son emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de l'humidité et du gel.