


### FICHE TECHNIQUE\_FR

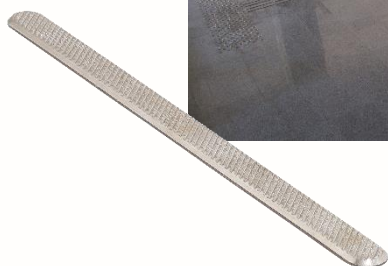

Pour tous les ERP 3 à 5

#### DESRIPTIF

- Adhésif de dernière génération permettant une excellente tenue sur revêtements lisses tels le PVC souple, linoléum, bois, verre, parquet stratifié, pierre naturelle, marbre. Sur carrelage, il adhère parfaitement, même posé à cheval sur des joints inférieurs à 3 mm. Convient au grand trafic. Utiliser les gabarits de positionnement réf 4915/1917
- Conditionnement : Lot de 12 Barrettes soit 1,00m x 4 nervures

<b>Coloris</b>	Inox 316 L- Design plat à effet diamant antidérapant
<b>Dimensions</b>	280 x 17 x 3,5 mm
<b>Type</b>	Adhésivé
<b>Utilisations</b>	Intérieur

#### Délai de mise en conformité selon le type d'ERP

Catégorie ERP	Effectif du personnel et du public accueilli	Délai de mise en conformité (avec Ad'Ap)	Au plus tard
1ère	Plus de 1500 personnes	6 ans	2021
2ème	Entre 701 et 1500 personnes		
3ème	Entre 301 et 700 personnes		
4ème	Moins de 300 personnes, à l'exception des ERP 5ème catégorie		
5ème	Entre 20 et 300 personnes suivant le type d'ERP - Prise en compte uniquement de l'effectif du public, qui ne doit pas dépasser le seuil fixé par le règlement de sécurité incendie de l'établissement	3 ans	2018
Patrimoine complexe		9 ans	2024

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou une partie de ce document sans préavis.

Architecte:

Projet:

Email:

Tél:

Distributeur:

Tél:

Email: