



Fiche technique - FR

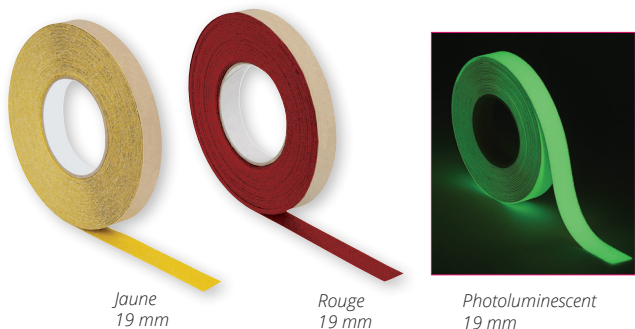

INTÉRIEUR

! A coller sur support sec ;
dépoussiéré, dégraissé.

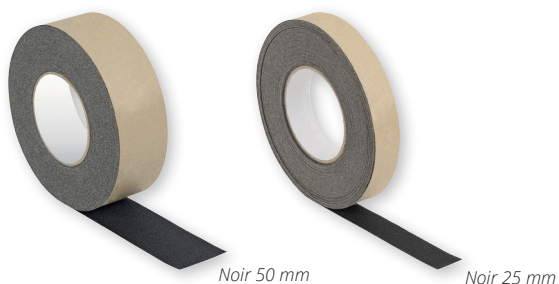

Noir 1000 mm

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

PRIMAIRE ANTI-SLIP 500 ML

Réf. 6992

Appliquer avant de poser la bande sur supports poreux, bois brut, sols en béton ou pierre. 500ml = ± 2.5m²



! Avant de coller
la bande

CARACTÉRISTIQUES

- Bandes adhésives à haut pouvoir fixant.
- Face supérieure en carbure de silicium avec résine protectrice pour une plus grande longévité.
- Utilisation en intérieur.
- Vérifier s'il y a lieu d'appliquer un primaire.
- Appliquer si la température de surface est supérieure ou égale à 10°C.
- Coefficient de glissance: Sec: 103 / Humide: 71

Référence	Coloris	Largeur	Longueur	Epaisseur		
97130	Noir	12 mm	50 m	1 mm		
6971		19 mm	18,30 m			
6972		25 mm				
6974		36 mm				
6973		50 mm				
6995		100 mm				
6994		1000 mm			9,10 m	
7003		48 mm			18,30	2 mm
6979		Jaune			19 mm	18,30 m
6984			36 mm			
7001	Blanc	19 mm				
7002		36 mm				
6978	Rouge	19 mm				
6980	Transparent	25 mm				
6989	Fluorescent	19 mm				
6986	Photoluminescent	19 mm				
6987		25 mm				
6988		50 mm				

Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera des données techniques du produit avec la situation réelle. La société Romus se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

Architecte / Entreprise :

Projet :

Mail :

Tel. :

Distributeur :

Tel. :

Mail :