




9030

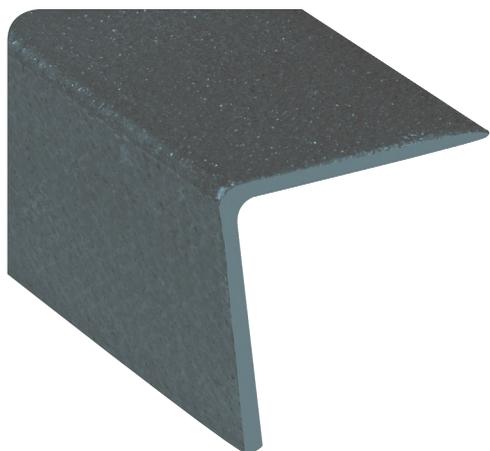

9031

DESCRIPTION

Nez de marche de la gamme «ALL-GRIP» antidérapants qui sécurisent la montée et la descente des escaliers.

Profils non percés, à fixer par des vis (peut être collé en renfort pour insonorisation).

Dimensions : 55 x 55 mm

Longueur : 3 M

Épaisseur : 3 mm

Coloris disponibles : Jaune et noir

USAGE

Nez de marche antidérapants à poser en extérieur.

RÉFÉRENCES

- **9030**
NM ALL-GRIP 55X55MM - JAUNE - A COLLER+PERCER 3M
- **9031**
NM ALL-GRIP 55X55MM - NOIR - A COLLER+PERCER 3 M

MATIÈRE

La gamme «ALL-GRIP» est constituée de produits conçus à partir de fibre de verre très robuste et dotée d'une surface graineuse antidérapante extrêmement durable, imperméable et imputrescible.

Coefficient de glissance SRT (Pendule) selon norme EN 14321 - Sol mouillé: 65 - Sol sec: 85 (Risque avéré si <35).

MODE DE POSE

Assurez-vous au préalable que la surface de base soit propre et sans irrégularités.

1- Percer : Les nez de marches sont idéalement à percer à 50 mm de chacun des côtés puis à environ 30 cm d'intervalle. Ajustez le profilé comme souhaité, le maintenir puis percer à travers jusqu'à dans le support (pour du béton, utilisez une cheville à expansion).

2- Fixer : fixez le profilé à l'aide des vis 9009 (ou auto-perçantes). L'opération peut être complétée par le rajout de mastic colle MS polymère MS Express réf. 93021.

ENTRETIEN

La poussière séchée et la saleté s'enlèvent facilement à l'aide d'une brosse dure.

Si des produits ont été renversés dessus ou si la saleté s'est incrustée, il est possible d'utiliser des détergents. Il est recommandé de toujours tester un produit nettoyant sur une partie du produit avant de commencer le nettoyage.



Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou une partie de ce document sans préavis.

Architecte :

Projet :

Email :

Tél :

Distributeur :

Tel :

E-mail :