

DATA SHEET



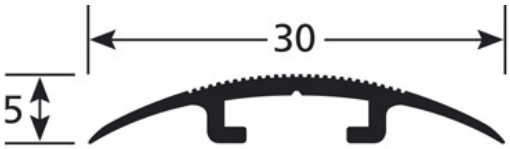

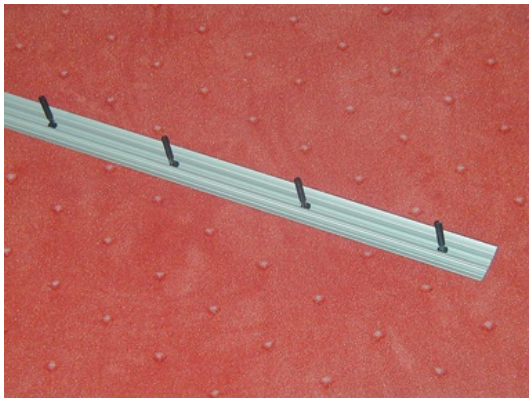

DESCRIPTION

Profilé aluminium à fixation invisible qui permet de réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux similaires.
Livrés avec chevilles de fixation (94156 - Sachet de 20, longueur 42mm).
Largeur : 30 mm
Longueur : 2,80 M
Épaisseur : 5 mm

USE

Utilisation en intérieur - Pour jonctions de niveau similaire.
Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet.

REFERENCE

Ref : 1070
SEUIL INVISIFIX 30MM ALU INC - 2,8 M

MATERIAL

Profilé en aluminium anodisé.
Résiste à l'abrasion, aux rayures, aux lessives, aux produits d'entretien ménager, à la chaleur et au froid.
Conformité REACH

FITTING MODE

Seuil à fixation invisible par chevilles à ailettes (prévoir environ 5 chevilles 94156 par mètre).
1 - Avant la pose du revêtement, tracez une ligne et percez le nombre de trous souhaités (5/m) en utilisant un foret Ø 6 mm.
2 - Enfilez le nombre de chevilles correspondant sur le profil et les faire coulisser.
3 - Une fois le revêtement posé, positionnez les chevilles devant les trous (cheville à tête excentrée - Si les trous ne sont pas bien alignés, tournez la cheville pour qu'elle soit en face du trou) et enfin enfoncez le tout en force.

> MAINTENANCE

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards.
Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

The information contained in this document is provided for information purposes. Romus cannot be held liable for this information. The user or specifier will check the compatibility of the product technical data with the actual situation. Romus reserves the right to modify all or part of this document without prior notice.

Architect :
Project :
Email :
Tel :

Distributor : Tel : Email :