


DATA SHEET

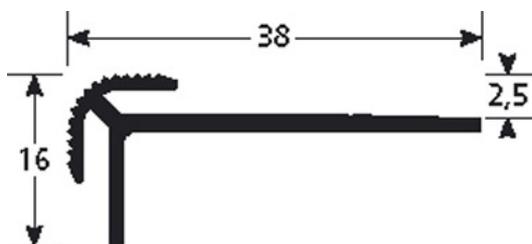

DESCRIPTION

Nez de marche en aluminium percé.
Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade.

Percé - fraisé : à visser.

14 trous, avec le premier et le dernier à 83 mm.

Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous.

Longueur : 3M

USE

Se pose en arrêt d'un revêtement de sol PVC et linoléum de 2,5 mm d'épaisseur.

Utilisation en intérieur.

REFERENCE

Ref : 16113

NM DOUBLE ARRET 2,5MM ALU INC.PERCE 3M

MATERIAL

Aluminium

Conformité REACH

FITTING MODE

Coupez le profilé à la longueur souhaitée. Repérez les trous et percez dans la chape. Placez les chevilles ROMUS Nylon standard ou tout terrain. Enfin, placez le profilé et vissez avec des vis plates (Ø3,5 x 25 mm ou Ø3,5 x 35 mm).

> MAINTENANCE

Pour l'entretien journalier, utilisez des produits nettoyants standards.
Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

The information contained in this document is provided for information purposes. Romus cannot be held liable for this information. The user or specifier will check the compatibility of the product technical data with the actual situation. Romus reserves the right to modify all or part of this document without prior notice.

Architect :

Project :

Email :

Tel :

Distributor :

Tel :

Email :