


## FICHA TÉCNICA

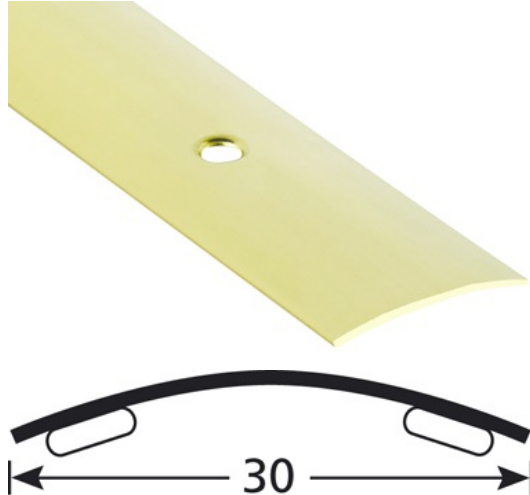

### DESCRIPCIÓN

Perfil latón adhesivo para realizar una unión entre 2 revestimientos de niveles idénticos para pegar en una superficie limpia y desengrasada

### USO

Se coloca para recubrir un revestimiento de suelo o parquet  
Uso en interiores

### REFERENCIA

Ref : 2016

### MATERIAL

Nuestra fabricación está compuesta de 67% de cobre y de 33% de zinc. Acabado "pulido glaseado" (barras de escalera: "pulido barnizado").  
Conformidad REACH

### MODO DE COLOCACIÓN

Colocación muy rápida. Cortar el perfil a la longitud deseada. Asegurarse de que el soporte esté bien desengrasado. Retirar el papel siliconado. Colocar el perfil haciendo presión.

### > MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento diario, utilizar productos limpiadores estándar. En caso de utilizar un producto a base de sosa, amoníaco o ácido, hacer antes una prueba.

La información que figura en este documento se facilita a título indicativo. No podrá poner en entredicho la responsabilidad de ROMUS. El usuario o el prescriptor comprobarán la compatibilidad de los datos técnicos del producto con la situación real. La empresa ROMUS se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso

Arquitecto :

Proyecto :

Correo electrónico :

Tel :

Distribuidor :

Tel :

Correo electrónico :