


FICHA TÉCNICA

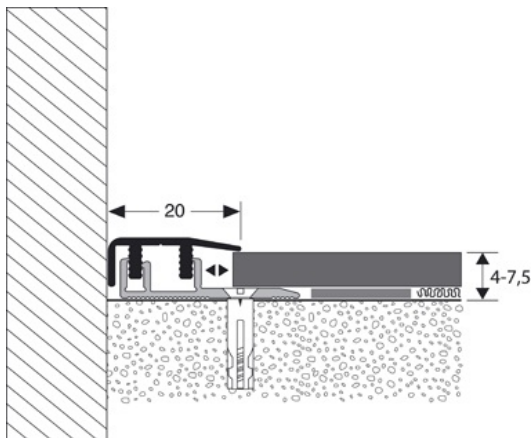

DESCRIPCIÓN

Perfil aluminio perforado
Para acabar un revestimiento
Fijación invisible: Se fija la base y el clip de la parte superior de la base.
14 agujeros, primero a 83mm
Perforación regular limpia
Se suministra con tornillos y tacos

USO

Se coloca para recubrir un revestimiento de suelo o parquet
En interiores

REFERENCIA

Ref : 3371

MATERIAL

Conformidad REACH

MODO DE COLOCACIÓN

Posicionar la base del perfil dejando algo de espacio para la dilatación. Localizar los orificios y perforar en la chapa. Colocar las clavijas ROMUS 94154, atornillar la base con los tornillos ROMUS 94137. Enganchar la parte superior a la base para garantizar una unión correcta.

La información que figura en este documento se facilita a título indicativo. No podrá poner en entredicho la responsabilidad de ROMUS. El usuario o el prescriptor comprobarán la compatibilidad de los datos técnicos del producto con la situación real. La empresa ROMUS se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso

Arquitecto :

Proyecto :

Correo electrónico :

Tel :

Distribuidor :

Tel :

Correo electrónico :

FICHA TÉCNICA

> MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento diario, utilizar productos limpiadores estándar.
En caso de utilizar un producto a base de sosa, amoníaco o ácido,
hacer antes una prueba.

La información que figura en este documento se facilita a título indicativo. No podrá poner en entredicho la responsabilidad de ROMUS. El usuario o el prescriptor comprobarán la compatibilidad de los datos técnicos del producto con la situación real. La empresa ROMUS se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso

Arquitecto :

Proyecto :

Correo electrónico :

Tel :

Distribuidor :

Tel :

Correo electrónico :