


FICHA TÉCNICA

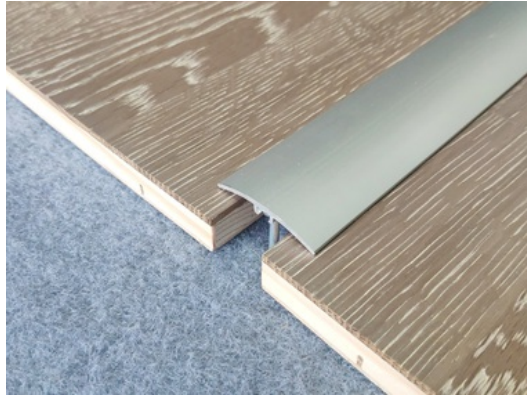

DESCRIPCIÓN

Perfilé aluminium à fixation invisible qui permet de réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux similaires.
Livré avec chevilles de fixation
Largeur : 32 mm
Longueur : 0.93 M
Épaisseur : 0-17.5mm

USO

Utilisation en intérieur - Pour jonctions de niveau similaire.
Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet.

REFERENCIA

Ref : 1103
SEUIL INVISIFIX 32MM ALU TITANE - 0.93 M

MATERIAL

Perfilé en aluminium anodisé.
Résiste à l'abrasion, aux rayures, aux lessives, aux produits d'entretien ménager, à la chaleur et au froid.
Conformité REACH

MODO DE COLOCACIÓN

Seuil à fixation invisible par chevilles à ailettes (prévoir environ 5 chevilles 94156 par mètre).
1 - Avant la pose du revêtement, tracez une ligne et percez le nombre de trous souhaités (5/m) en utilisant un foret Ø 6 mm.
2 - Enfilez le nombre de chevilles correspondant sur le profil et les faire coulisser.
3 - Une fois le revêtement posé, positionnez les chevilles devant les trous (cheville à tête excentrée - Si les trous ne sont pas bien alignés, tournez la cheville pour qu'elle soit en face du trou) et enfin enfoncez le tout en force.

> MANTENIMIENTO

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards.
Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

La información que figura en este documento se facilita a título indicativo. No podrá poner en entredicho la responsabilidad de ROMUS. El usuario o el prescriptor comprobarán la compatibilidad de los datos técnicos del producto con la situación real. La empresa ROMUS se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso

Arquitecto :

Proyecto :

Correo electrónico :

Tel :

Distribuidor :

Tel :

Correo electrónico :