


FICHA TÉCNICA

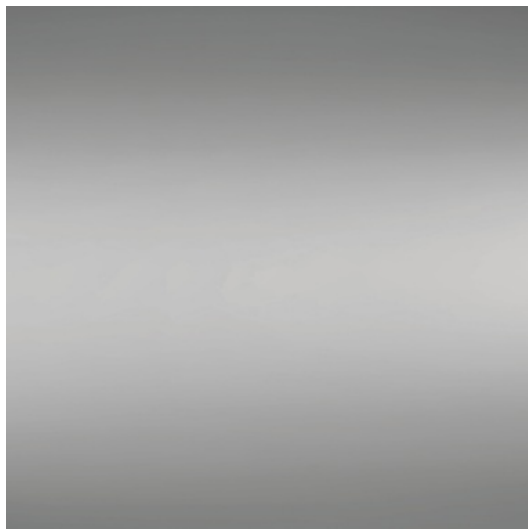

DESCRIPCIÓN

Seuil à fixation invisible par chevilles à ailettes permettant au profilé de pivoter et servir de jonction entre revêtements de même épaisseur ou de compenser des différences de niveau.

Longueur : 0,93 m

Largeur : 37 mm

Hauteur : 0 - 17 mm

Type : percé

Conditionnement : Sous gaine accrochable avec chevilles

Coloris : Alu incolore - R-A1

USO

Convient parfaitement aux liaisons avec des stratifiés car sa souplesse de fixation permet toujours la dilatation du revêtement, mais aussi pour des sols souples, LVT et carrelage.

REFERENCIA

Ref : 305201

SEUIL INVISIFIX 5EN1 ALU INCOLORE S/GAINE - 0,93 M

MATERIAL

Barres de seuil en aluminium plaxés avec film AC3 et en aluminium anodisé.

MODO DE COLOCACIÓN

- 1- Avant la pose du revêtement, tracer une ligne et percer le nombre de trous souhaités (5/m) en utilisant un forêt de Ø 6 mm.
- 2- Enfiler le nombre de chevilles correspondant sur le profil et les faire coulisser.
- 3- Le revêtement posé, positionner les chevilles devant les trous.
- 4- Enfoncer le tout en force avec une cale et un maillet.

La información que figura en este documento se facilita a título indicativo. No podrá poner en entredicho la responsabilidad de ROMUS. El usuario o el prescriptor comprobarán la compatibilidad de los datos técnicos del producto con la situación real. La empresa ROMUS se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso

Arquitecto :

Proyecto :

Correo electrónico :

Tel :

Distribuidor :

Tel :

Correo electrónico :