

FICHA TÉCNICA



DESCRIPCIÓN

Perfil aluminio adhesivo para realizar una unión entre 2 revestimientos de niveles distintos para pegar en una superficie limpia y desengrasada

USO

Se coloca como acabado de un revestimiento de suelo
Uso en interiores

REFERENCIA


Ref : 2920

MATERIAL

Conformidad REACH

MODO DE COLOCACIÓN

Colocación muy rápida. Cortar el perfil a la longitud deseada. Asegurarse de que el soporte esté bien desengrasado. Retirar el papel siliconado. Colocar el perfil haciendo presión.

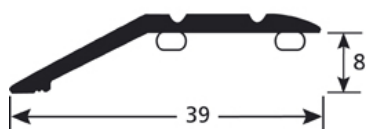

La información que figura en este documento se facilita a título indicativo. No podrá poner en entredicho la responsabilidad de ROMUS. El usuario o el prescriptor comprobarán la compatibilidad de los datos técnicos del producto con la situación real. La empresa ROMUS se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso

Arquitecto :

Proyecto :

Correo electrónico :

Tel :

Distribuidor :

Tel :

Correo electrónico :

FICHA TÉCNICA

> MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento diario, utilizar productos limpiadores estándar.
En caso de utilizar un producto a base de sosa, amoníaco o ácido,
hacer antes una prueba.

La información que figura en este documento se facilita a título indicativo. No podrá poner en entredicho la responsabilidad de ROMUS. El usuario o el prescriptor comprobarán la compatibilidad de los datos técnicos del producto con la situación real. La empresa ROMUS se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso

Arquitecto :

Proyecto :

Correo electrónico :

Tel :

Distribuidor :

Tel :

Correo electrónico :