


## FICHA TÉCNICA

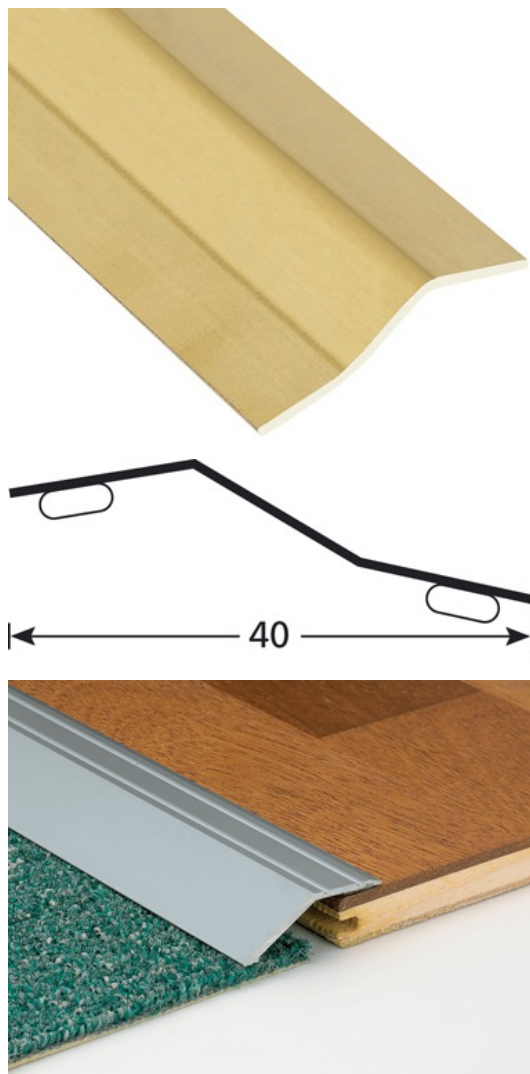

### DESCRIPCIÓN

Latón prensado en perfil de acero para realizar una unión entre 2 revestimientos de niveles distintos para pegar en una superficie limpia y desengrasada

### USO

Se coloca para recubrir un revestimiento de suelo o parquet  
Uso en interiores

### REFERENCIA

Ref : 301234

### MATERIAL

Metal económico. Soporte de acero con revestimiento de latón de 30 micrones fijado por presión. Calidad superior.  
Conformidad REACH

### MODO DE COLOCACIÓN

Colocación muy rápida. Cortar el perfil a la longitud deseada.  
Asegurarse de que el soporte esté bien desengrasado. Retirar el papel siliconado. Colocar el perfil haciendo presión.

### > MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento diario, utilizar productos limpiadores estándar.  
En caso de utilizar un producto a base de sosa, amoníaco o ácido, hacer antes una prueba.

La información que figura en este documento se facilita a título indicativo. No podrá poner en entredicho la responsabilidad de ROMUS. El usuario o el prescriptor comprobarán la compatibilidad de los datos técnicos del producto con la situación real. La empresa ROMUS se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso

Arquitecto :

Proyecto :

Correo electrónico :

Tel :

Distribuidor :

Tel :

Correo electrónico :