


## FICHA TÉCNICA

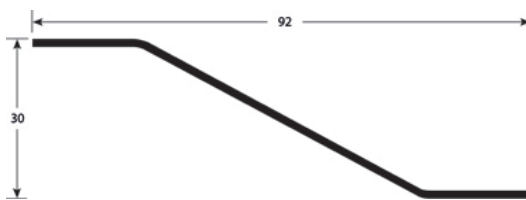

### > MANTENIMIENTO

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards.  
Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

### DESCRIPCIÓN

Perfilé inox percé  
pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux différents  
A visser - Perçage sur le côté.  
14 trous, avec le premier et le dernier à 83 mm

### USO

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet  
Utilisation en intérieur

### REFERENCIA

Ref : 2067

### MATERIAL

Acier inoxydable d'aspect brossé - Aspect brossé - satiné  
Conformité REACH

### MODO DE COLOCACIÓN

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Repérer les trous et percer dans la chape. Placer les chevilles ROMUS 94154. Placer le profilé et visser avec les vis VVVV.

La información que figura en este documento se facilita a título indicativo. No podrá poner en entredicho la responsabilidad de ROMUS. El usuario o el prescriptor comprobarán la compatibilidad de los datos técnicos del producto con la situación real. La empresa ROMUS se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso

Arquitecto :

Proyecto :

Correo electrónico :

Tel :

Distribuidor :

Tel :

Correo electrónico :