


## FICHA TÉCNICA

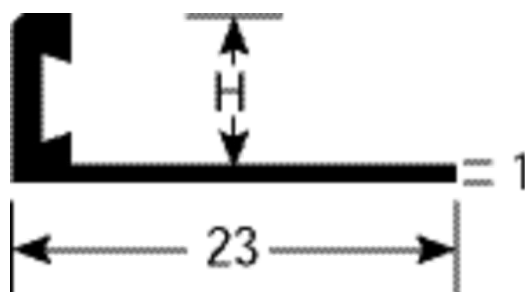

### DESCRIPCIÓN

Perfil aluminio  
para realizar una unión entre 2 revestimientos de niveles distintos  
Para acabar un revestimiento  
Para sellar en el hormigón  
Para atornillar - agujero central

### USO

Se coloca como acabado de un revestimiento de suelo  
Uso en interiores

### REFERENCIA

Ref : 13524

### MATERIAL

Conformidad REACH

### MODO DE COLOCACIÓN

Para sellar o atornillar: en caso de fijación con tornillos, localizar los orificios y perforar en la chapa. Colocar las clavijas ROMUS 94154. Colocar el perfil y atornillar con los tornillos 94137.

### > MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento diario, utilizar productos limpiadores estándar.  
En caso de utilizar un producto a base de sosa, amoníaco o ácido,  
hacer antes una prueba.

La información que figura en este documento se facilita a título indicativo. No podrá poner en entredicho la responsabilidad de ROMUS. El usuario o el prescriptor comprobarán la compatibilidad de los datos técnicos del producto con la situación real. La empresa ROMUS se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso

Arquitecto :

Proyecto :

Correo electrónico :

Tel :

Distribuidor :

Tel :

Correo electrónico :