


FICHA TÉCNICA

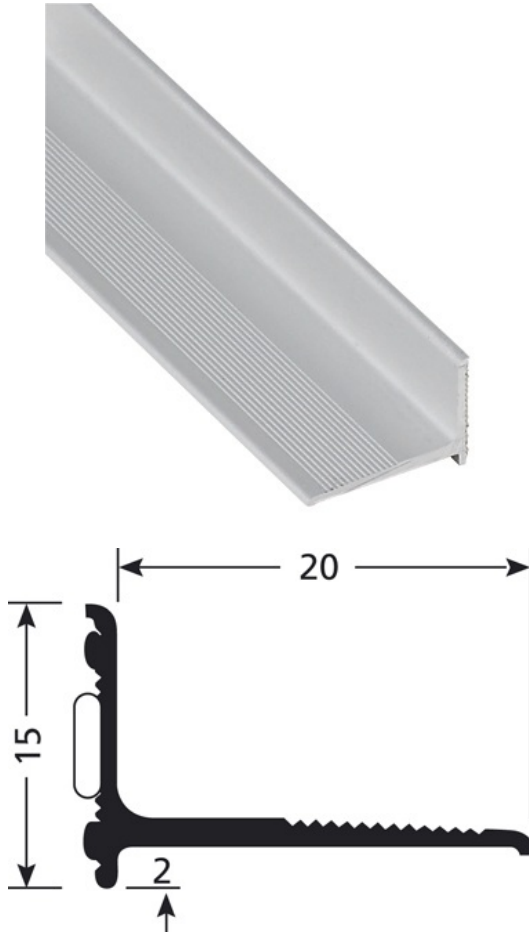

DESCRIPCIÓN

Perfil aluminio adhesivo
Para el acabado entre un revestimiento de pared y un revestimiento de suelo
para pegar en una superficie limpia y desengrasada

USO

Se coloca como rodapié
Uso en interiores

REFERENCIA

Ref : 2438

MATERIAL

Conformidad REACH

MODO DE COLOCACIÓN

Colocación muy rápida. Cortar el perfil a la longitud deseada.
Asegurarse de que el soporte esté bien desengrasado. Retirar el papel siliconado. Colocar el perfil haciendo presión.

La información que figura en este documento se facilita a título indicativo. No podrá poner en entredicho la responsabilidad de ROMUS. El usuario o el prescriptor comprobarán la compatibilidad de los datos técnicos del producto con la situación real. La empresa ROMUS se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso

Arquitecto :

Proyecto :

Correo electrónico :

Tel :

Distribuidor :

Tel :

Correo electrónico :

FICHA TÉCNICA



> **MANTENIMIENTO**

Utilizar productos limpiadores standarts (detergentes neutro)

La información que figura en este documento se facilita a título indicativo. No podrá poner en entredicho la responsabilidad de ROMUS. El usuario o el prescriptor comprobarán la compatibilidad de los datos técnicos del producto con la situación real. La empresa ROMUS se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso

Arquitecto :

Proyecto :

Correo electrónico :

Tel :

Distribuidor :

Tel :

Correo electrónico :