


FICHA TÉCNICA

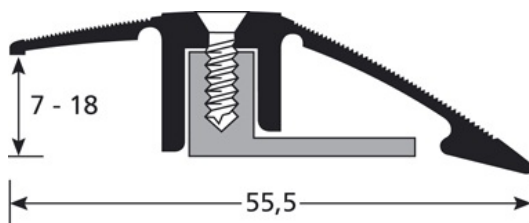

DESCRIPCIÓN

Perfil aluminio perforado
para realizar una unión entre 2 revestimientos de niveles distintos
Perforado - Encastrar : A atomillar
Perforado - Encastrar : A atomillar
20 agujeros, primero a 65mm
Perforación regular limpia

USO

Se coloca para recubrir un revestimiento de suelo o parquet
En interiores
Uso en interiores

REFERENCIA

Ref : 1251

MATERIAL

Conformidad REACH
Resistencia al fuego: Bf1 s1 - EN14041 Estándar

MODO DE COLOCACIÓN

Posicionar la base del perfil dejando algo de espacio para la dilatación. Localizar los orificios y perforar en la chapa. Colocar las clavijas y atomillar la base. Atomillar la parte superior a la base para garantizar una unión correcta.

> MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento diario, utilizar productos limpiadores estándar.
En caso de utilizar un producto a base de sosa, amoníaco o ácido, hacer antes una prueba.

La información que figura en este documento se facilita a título indicativo. No podrá poner en entredicho la responsabilidad de ROMUS. El usuario o el prescriptor comprobarán la compatibilidad de los datos técnicos del producto con la situación real. La empresa ROMUS se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso

Arquitecto :

Proyecto :

Correo electrónico :

Tel :

Distribuidor :

Tel :

Correo electrónico :