FICHA TÉCNICA

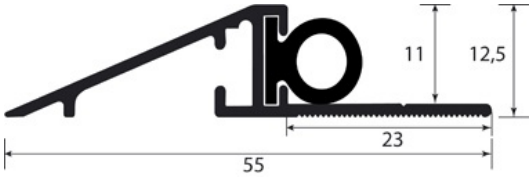

DESCRIPCIÓN

Perfil aluminio perforado
Impermeabilización y estanqueidad en las entradas principales
Perforado - Encastrar : A atornillar
22 agujeros, primero a 80mm
Perforación regular limpia

USO

Se coloca como acabado de un revestimento de suelo
Uso en interiores y exteriores

REFERENCIA

Ref : 16114

MATERIAL

Conformidad REACH

MODO DE COLOCACIÓN

Cortar el perfil a la longitud deseada. Localizar los orificios y perforar en la chapa. Colocar las clavijas ROMUS 94154. Colocar el perfil y atornillar con los tornillos VVVV.

> MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento diario, utilizar productos limpiadores estándar. En caso de utilizar un producto a base de sosa, amoniaco o ácido, hacer antes una prueba.

La información que figura en este documento se facilita a título indicativo. No podrá poner en entredicho la responsabilidad de ROMUS. El usuario o el prescriptor comprobarán la compatibilidad de los datos técnicos del producto con la situación real. La empresa ROMUS se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso

Arquitecto :
Proyecto :
Correo electrónico :
Tel :

Distribuidor : Tel : Correo electrónico :