


FICHA TÉCNICA

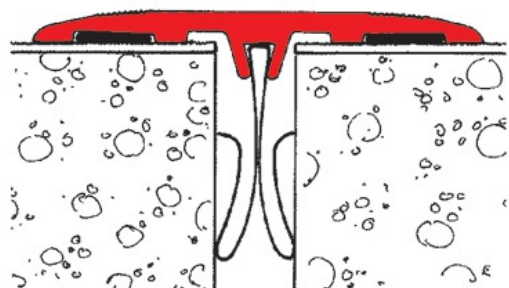

DESCRIPCIÓN

Para cubrir y tapar las juntas de dilatación en edificios industriales, hospitales, universidades, centros comerciales
Fijación con VERITAK Auto adhesivo sistema clip

USO

Se instala en un revestimiento de suelo, o sobre un suelo de resina o pintado.

Uso en interiores

REFERENCIA

Ref : 28263

MATERIAL

Conformidad REACH

MODO DE COLOCACIÓN

Cortar el perfil a la longitud deseada. Insertar con algunos clips 6887. Es necesario un clip cada 50cm. Quite el papel siliconado e instalar el perfil presionandolo.

> MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento diario, utilizar productos limpiadores estándar.
En caso de utilizar un producto a base de sosa, amoníaco o ácido, hacer antes una prueba.

La información que figura en este documento se facilita a título indicativo. No podrá poner en entredicho la responsabilidad de ROMUS. El usuario o el prescriptor comprobarán la compatibilidad de los datos técnicos del producto con la situación real. La empresa ROMUS se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso

Arquitecto :

Proyecto :

Correo electrónico :

Tel :

Distribuidor :

Tel :

Correo electrónico :