


FICHA TÉCNICA

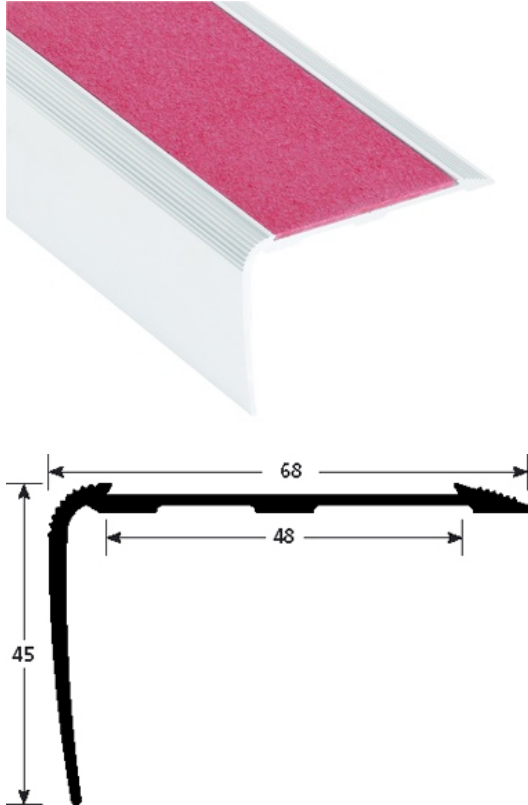

DESCRIPCIÓN

Cantonera de peldaño en aluminio con bandas antideslizantes poliuretano
 Permite hacer seguras las escaleras y reducir los riesgos de resbalones
 Perforado - Encastrar : A atomillar
 22 agujeros, primero a 80mm
 Perforación regular limpia
 Inserciones Disponibles

USO

Se coloca para recubrir un revestimiento de suelo o parquet
 Uso en interiores

REFERENCIA

Ref : 1308

MATERIAL

Conformidad REACH
 Resistencia al fuego con inserciones de poliuretano: Bf1 S1

MODO DE COLOCACIÓN

Cortar el perfil a la longitud deseada. Localizar los orificios y perforar en la chapa. Colocar las clavijas ROMUS 94154. Colocar el perfil y atomillar con los tornillos 94136. Desengrasar el perfil de aluminio con alcohol isopropílico antes de colocar la inserción. Retirar el papel de silicona y pegar la banda antideslizante. Encolar con rodillo 95137.

La información que figura en este documento se facilita a título indicativo. No podrá poner en entredicho la responsabilidad de ROMUS. El usuario o el prescriptor comprobarán la compatibilidad de los datos técnicos del producto con la situación real. La empresa ROMUS se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso

Arquitecto :

Proyecto :

Correo electrónico :

Tel :

Distribuidor :

Tel :

Correo electrónico :

FICHA TÉCNICA

> MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento diario, utilizar productos limpiadores estándar.
En caso de utilizar un producto a base de sosa, amoníaco o ácido,
hacer antes una prueba evitando las inserciones.

La información que figura en este documento se facilita a título indicativo. No podrá poner en entredicho la responsabilidad de ROMUS. El usuario o el prescriptor comprobarán la compatibilidad de los datos técnicos del producto con la situación real. La empresa ROMUS se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso

Arquitecto :

Proyecto :

Correo electrónico :

Tel :

Distribuidor :

Tel :

Correo electrónico :