


FICHA TÉCNICA

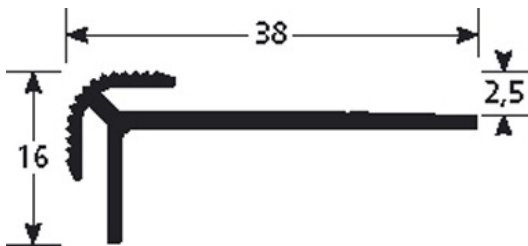

DESCRIPCIÓN

Nez de marche en aluminium percé.
Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade.

Percé - fraisé : à visser.

14 trous, avec le premier et le dernier à 83 mm.

Les trous sont percés, fraisés puis ébavurés par-dessous.

Longueur : 3M

USO

Se pose en arrêt d'un revêtement de sol PVC et linoléum de 2,5 mm d'épaisseur.

Utilisation en intérieur.

REFERENCIA

Ref : 16113

NM DOUBLE ARRET 2,5MM ALU INC.PERCE 3M

MATERIAL

Aluminium

Conformité REACH

MODO DE COLOCACIÓN

Coupez le profilé à la longueur souhaitée. Repérez les trous et percez dans la chape. Placez les chevilles ROMUS Nylon standard ou tout terrain. Enfin, placez le profilé et vissez avec des vis plates (Ø3,5 x 25 mm ou Ø3,5 x 35 mm).

> MANTENIMIENTO

Pour l'entretien journalier, utilisez des produits nettoyants standards.
Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

La información que figura en este documento se facilita a título indicativo. No podrá poner en entredicho la responsabilidad de ROMUS. El usuario o el prescriptor comprobarán la compatibilidad de los datos técnicos del producto con la situación real. La empresa ROMUS se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso

Arquitecto :

Proyecto :

Correo electrónico :

Tel :

Distribuidor :

Tel :

Correo electrónico :