


FICHA TÉCNICA

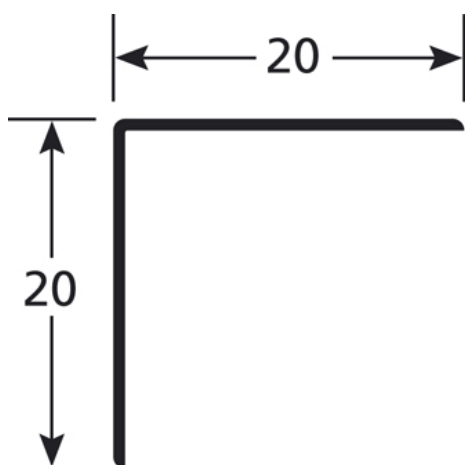

DESCRIPCIÓN

Perfil aluminio no perforado
Permite proteger los ángulos de paredes de posibles golpes con carros, camas de ruedas
para pegar en una superficie limpia y desengrasada

USO

Se coloca para recubrir un revestimiento mural o de la pared pintada.
Uso en interiores

REFERENCIA

Ref : 2669

MATERIAL

Perfil aluminio: aleación de gama alta norma 6060-T5, N755-2, tratado térmicamente para que conserve una mayor dureza. No anodizado
Conformidad REACH

La información que figura en este documento se facilita a título indicativo. No podrá poner en entredicho la responsabilidad de ROMUS. El usuario o el prescriptor comprobarán la compatibilidad de los datos técnicos del producto con la situación real. La empresa ROMUS se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso

Arquitecto :

Proyecto :

Correo electrónico :

Tel :

Distribuidor :

Tel :

Correo electrónico :

FICHA TÉCNICA

> MANTENIMIENTO

Para el mantenimiento diario, utilizar productos limpiadores estándar.
En caso de utilizar un producto a base de sosa, amoníaco o ácido,
hacer antes una prueba.

La información que figura en este documento se facilita a título indicativo. No podrá poner en entredicho la responsabilidad de ROMUS. El usuario o el prescriptor comprobarán la compatibilidad de los datos técnicos del producto con la situación real. La empresa ROMUS se reserva el derecho de modificar total o parcialmente este documento sin previo aviso

Arquitecto :

Proyecto :

Correo electrónico :

Tel :

Distribuidor :

Tel :

Correo electrónico :