


TEKNISET TIEDOT

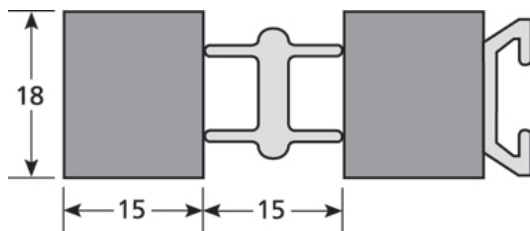

KUVAUS

ENTRY CLEAN-TUULIKAAPPIMATOT

Romuksen tuulikaappimatot on suunniteltu ja valmistettu estämään ulkoa tulevan lian ja kosteuden kulkeutuminen sisätiloihin mahdollisimman tehokkaasti jolloin varsinaiset sisätilojen lattiapäällysteet pysyvät puhtaampina.

TUULIKAAPPIMATTOJEN TOIMINTATARKOITUS

KÄYTTÖ

Kovaan kulutukseen

Aluesuositus 2: SISÄKÄYTTÖÖN

Paksuus 12 mm

Aluesuositus 2: SISÄKÄYTTÖÖN

Jäykkä suljettu rakenne

VIITE

Ref : 8000

Tehdään mittaustyönä: Kysy tarkemmin Romuksen maahantuojaalta.
http://www.romus.org/tmp/order_form/uk.pdf

MATERIAALI

30% kierrätetystä materiaalista valmistettu EN-755-9
polyamidilamelleilla
REACH yhteensopiva
REACH yhteensopiva
Paloluokka Bfl s1

ASENNUSTAPA

Matto voidaan asentaa suoraan syvennykseen tai voidaan asentaa pinta-asennuksena käyttäen apuna pintakehyksiä tuotenumero 6115. Kehys pitää kiinnittää lattiaan kulmapaloilla.

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot ilmoitetaan ainoastaan tiedoksi. Ne eivät sido ROMUS-yhtiötä vastuuseen. Käyttäjän tai tilaajan tulee tarkistaa tuotteen teknisten tietojen yhteensopivuus todellisten käyttöolosuhteiden kanssa. ROMUS-yhtiö varaa oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai jotain sen osaa ilman ennakkoaroitusta.

Arkkitehti :

Hanke :

Sähköpostiosoite :

Puhelin :

Jälleenmyyjä :

Puhelin :

Sähköpostiosoite :