
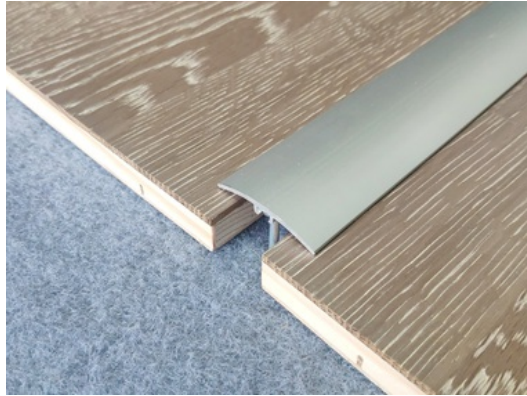


## TEKNISET TIEDOT



### > HOITO

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards.  
Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

### KUVAUS

Profilé aluminium à fixation invisible qui permet de réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux similaires.  
Livrés avec chevilles de fixation  
Largeur : 32 mm  
Longueur : 0..93 M  
Épaisseur : 0-17.5mm

### KÄYTTÖ

Utilisation en intérieur - Pour jonctions de niveau similaire.  
Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet.

### VIITE

Ref : 1103  
SEUIL INVISIFIX 32MM ALU TITANE - 0.93 M

### MATERIAALI

Profilé en aluminium anodisé.  
Résiste à l'abrasion, aux rayures, aux lessives, aux produits d'entretien ménager, à la chaleur et au froid.  
Conformité REACH

### ASENNUSTAPA

Seuil à fixation invisible par chevilles à ailettes (prévoir environ 5 chevilles 94156 par mètre).  
1 - Avant la pose du revêtement, tracez une ligne et percez le nombre de trous souhaités (5/m) en utilisant un foret Ø 6 mm.  
2 - Enfilez le nombre de chevilles correspondant sur le profil et les faire coulisser.  
3 - Une fois le revêtement posé, positionnez les chevilles devant les trous (cheville à tête excentrée - Si les trous ne sont pas bien alignés, tournez la cheville pour qu'elle soit en face du trou) et enfin enfoncez le tout en force.

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot ilmoitetaan ainoastaan tiedoksi. Ne eivät sido ROMUS-yhtiötä vastuuseen. Käyttäjän tai tilaajan tulee tarkista tuotteen teknisten tietojen yhteensopivuus todellisten käyttöolosuhteiden kanssa. ROMUS-yhtiö varaa oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai jotain sen osaa ilman ennakkovaroitusta.

Arkkitehti :

Hanke :

Sähköpostiosoite :

Puhelin :

Jälleenmyyjä :

Puhelin :

Sähköpostiosoite :