
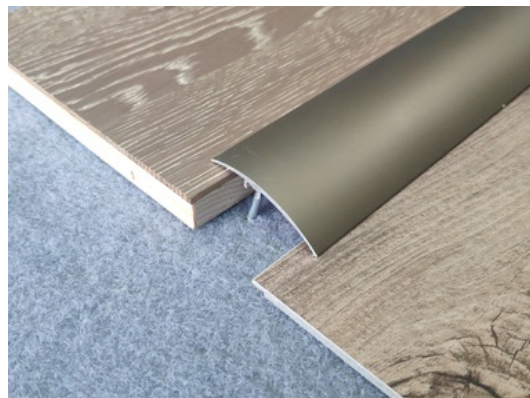


TEKNISET TIEDOT

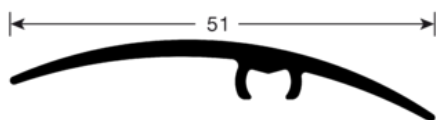

KUVAUS

Profilé aluminium à fixation invisible qui permet de réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux similaires.

Livrés avec chevilles de fixation

Largeur : 51 mm

Longueur : 2.70 M

Épaisseur : 4-17.5mm

KÄYTTÖ

Utilisation en intérieur - Pour jonctions de niveau similaire.

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet.

VIITE

Ref : 1125

SEUIL INVISIFIX 40MM ALU INC - 2.70 M

MATERIAALI

Profilé en aluminium anodisé.

Résiste à l'abrasion, aux rayures, aux lessives, aux produits d'entretien ménager, à la chaleur et au froid.

Conformité REACH

ASENNUSTAPA

Seuil à fixation invisible par chevilles à ailettes (prévoir environ 5 chevilles 94156 par mètre).

1 - Avant la pose du revêtement, tracez une ligne et percez le nombre de trous souhaités (5/m) en utilisant un foret Ø 6 mm.

2 - Enfilez le nombre de chevilles correspondant sur le profil et les faire coulisser.

3 - Une fois le revêtement posé, positionnez les chevilles devant les trous (cheville à tête excentrée - Si les trous ne sont pas bien alignés, tournez la cheville pour qu'elle soit en face du trou) et enfin enfoncez le tout en force.

> HOITO

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards.

Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot ilmoitetaan ainoastaan tiedoksi. Ne eivät sido ROMUS-yhtiötä vastuuseen. Käyttäjän tai tilaajan tulee tarkista tuotteen teknisten tietojen yhteensopivuus todellisten käyttöolosuhteiden kanssa. ROMUS-yhtiö varaa oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai jotain sen osaa ilman ennakkovaroitusta.

Arkkitehti :

Hanke :

Sähköpostiosoite :

Puhelin :

Jälleenmyyjä :

Puhelin :

Sähköpostiosoite :