


TECHNISCHE FICHE

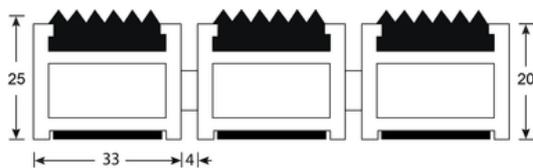

> ONDERHOUD

La saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse.
Le tapis s'enroule très facilement sans effort, et le nettoyage se fait en passant l'aspirateur.

BESCHRIJVING

Le tapis ROMAT GT+ est un tapis d'entrée adapté au passage élevé et aux charges lourdes. Constitué de profilés aluminium brut (30% recyclé) dans lesquels viennent s'insérer des bandes en caoutchouc strié. Les profilés sont reliés entre eux par un câble métallique souple inox et verrouillé par des vis et boulons zingués. Écartement entre les profilés de 4 à 6 mm par rondelle en caoutchouc.

Sous chaque barre aluminium est collée une bande caoutchouc d'isolation acoustique et antidérapante. L'épaisseur importante des profilés aluminium (1,85 mm) permet un passage de charges lourdes et un trafic piétonnier intensif (résistance compression statique : maxi 3000 kg /100 cm²).

Épaisseur : 25 mm

GEBRUIK

Passage intensif.
Zone 2 : Utilisation en intérieur et extérieur.
Gratte - Absorbe

REFERENTIE

Ref : 8989

MATERIAAL

Profilés aluminium brut, norme 6060-T5, N755-2.
Insert Caoutchouc strié noir.
Conformité REACH.

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

En fosse dans un cadre ROMUS 6100 à sceller avec Equerres ROMUS 161104 et pattes de fixation 161103, ou posé à même le sol avec rampe ROMUS 6115 et Equerres ROMUS 16117 pour rattraper le niveau. Cadre sur mesure disponibles sur demande.

De informatie in dit document wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Ze kan geen aansprakelijkheid voor ROMUS medebrengen. De gebruiker of verwijzend persoon zal de compatibiliteit van de technische gegevens van het product controleren en vergelijken met de reële situatie. ROMUS behoudt elk recht om het volledige document of een deel ervan aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

Architect :

Project :

E-mail :

Tel :

Distributeur :

Tel :

E-mail :