


TECHNISCHE FICHE

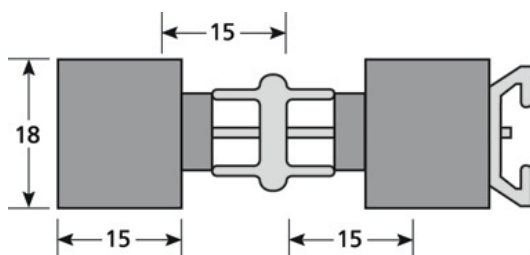

BESCHRIJVING

Het "ROMAT REVERSE"-gamma bestaat uit ingevoegde stroken tussen twee ruwe aluminium profielen, waarbij het geheel wordt geassembleerd met gegalvaniseerde metalen staven.

Dikte: 18 MM

Kleur : Grijs

Open structuur: het vuil zet zich vast in de put.

Op maat gesneden.

GEBRUIK

Intensief verkeer: tot 5000 passages / dag.

Zone 2: Gebruik binnenshuis

REFERENTIE

Ref : 8026

18MM OPEN OMKEERBARE MAT ENKELE GRIJZE BAND

MATERIAAL

Aluminium profielen 30% gerecycled EN-755.

Open Polyamide Rubber Insert Scraper. Brandwerendheid: Bfl-s1
REACH-naleving

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

In put in een ROMUS frame met hoekverbinding en met beugels ROMUS en montagebeugels, of direct gemonteerd op de vloer met oloopprofiel ROMUS 6115 en ROMUS 16117 beugels voor een hoogteverschil te overbruggen. Custom-made frames zijn op aanvraag verkrijgbaar.

De informatie in dit document wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Ze kan geen aansprakelijkheid voor ROMUS medebrengen. De gebruiker of verwijzend persoon zal de compatibiliteit van de technische gegevens van het product controleren en vergelijken met de reële situatie. ROMUS behoudt elk recht om het volledige document of een deel ervan aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

Architect :

Project :

E-mail :

Tel :

Distributeur :

Tel :

E-mail :