


TECHNISCHE FICHE

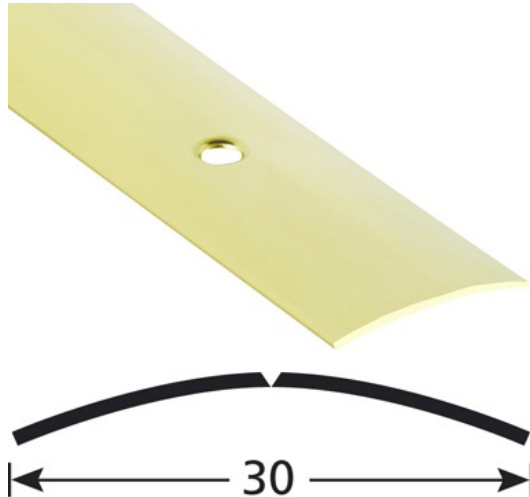

BESCHRIJVING

Messing profiel geboord
Om een verbinding te maken tussen 2 vloerbedekkingen van gelijke hoogte
Te schroeven - Geboord in het midden
14 gaten, met eerste gat op 83 mm.

GEBRUIK

Plaatsing op overlapping van een zachte of harde vloerbedekking
Binnen toepassing

REFERENTIE

Ref : 1016

MATERIAAL

Onze profielen zijn uitsluitend vervaardigd in eerste keuze materiaal, bestaande uit 67% koper en 33 % zink. Afwerking "spiegelend gepolijst", met uitzondering van de traproedes, die "polijst gelakt" zijn.
Conform REACH

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

Kort het profiel op de gewenste lengte af. Vanaf het voorgeboorde profiel gaten in de dekvloer boren.
ROMUS pluggen 94154 indrukken. Profiel vastschroeven met ROMUS schroeven xxxx..

≥ ONDERHOUD

Voor een dagelijkse onderhoud, standaard schoonmaakmiddelen gebruiken. Indien producten op sodium, ammoniak of zuur basis worden toegepast is het aanbevolen vooraf een proef te doen zonder de inleggen te raken.

De informatie in dit document wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Ze kan geen aansprakelijkheid voor ROMUS medebrengen. De gebruiker of verwijzend persoon zal de compatibiliteit van de technische gegevens van het product controleren en vergelijken met de reële situatie. ROMUS behoudt elk recht om het volledige document of een deel ervan aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

Architect :

Project :

E-mail :

Tel :

Distributeur :

Tel :

E-mail :