


TECHNISCHE FICHE

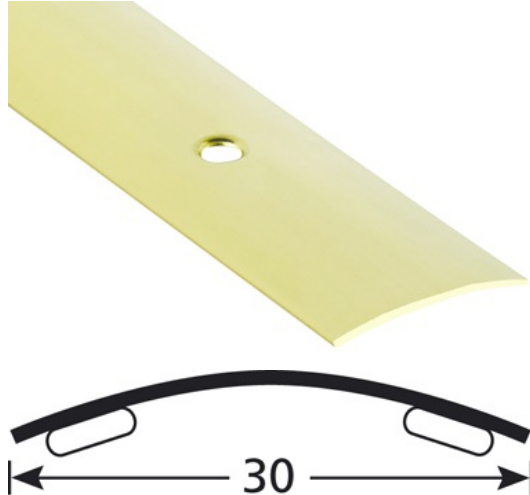

BESCHRIJVING

Zelfklevend messing profiel
Om een verbinding te maken tussen 2 vloerbedekkingen van gelijke hoogte
Te verlijmen op een schone en vetvrije oppervlakte

GEBRUIK

Plaatsing op overlapping van een zachte of harde vloerbedekking
Binnen toepassing

REFERENTIE

Ref : 301105

MATERIAAL

Onze profielen zijn uitsluitend vervaardigd in eerste keuze materiaal, bestaande uit 67% koper en 33 % zink. Afwerking "spiegelend gepolijst", met uitzondering van de traproedes, die "polijst gelakt" zijn.
Conform REACH

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

Snelle montage. Het profiel op de gewenste lengte afkorten.
Controller of de ondersteuning vetvrij is. Verwijder het silicone beschermingsfolie en druk het profiel op de gewenste plaats.

≥ ONDERHOUD

Voor een dagelijkse onderhoud, standaard schoonmaakmiddelen gebruiken. Indien producten op sodium, ammoniak of zuur basis worden toegepast is het aanbevolen vooraf een proef te doen zonder de inleggen te raken.

De informatie in dit document wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Ze kan geen aansprakelijkheid voor ROMUS medebrengen. De gebruiker of verwijzend persoon zal de compatibiliteit van de technische gegevens van het product controleren en vergelijken met de reële situatie. ROMUS behoudt elk recht om het volledige document of een deel ervan aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

Architect :

Project :

E-mail :

Tel :

Distributeur :

Tel :

E-mail :