


TECHNISCHE FICHE

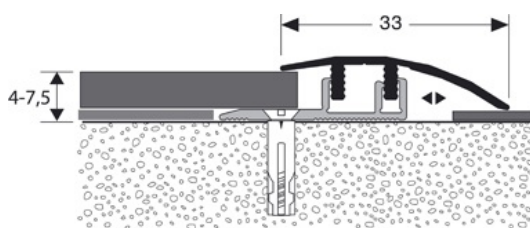

BESCHRIJVING

Geboord aluminium profiel
Om een verbinding te maken tussen 2 vloerbedekkingen van ongelijke hoogte
Onzichtbare bevestiging, schroef de basis vast en klik de bovenkant op de basis.
14 gaten, met eerste gat op 83 mm.
De gaten zijn geboord, geëmaillerd en verzonken.
Wordt geleverd met schroeven en pluggen

GEBRUIK

Plaatsing op overlapping van een zachte of harde vloerbedekking
Binnen toepassing

REFERENTIE

Ref : 3363

MATERIAAL

Conform REACH

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

Het basisprofiel plaatsen. Ruimte laten voor dilatatie. Vanaf het voorgeboorde profiel gaten in de dekvloer boren. De Romus 94154 schroeven plaatsen, de onderste schroeven met Romus 94137. De bovenste klikken op de basis voor een goede bevestiging

> ONDERHOUD

Voor een dagelijkse onderhoud, standaard schoonmaakmiddelen gebruiken. Indien producten op sodium, ammoniak of zuur basis worden toegepast is het aanbevolen vooraf een proef te doen zonder de inleggen te raken.

De informatie in dit document wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Ze kan geen aansprakelijkheid voor ROMUS medebrengen. De gebruiker of verwijzend persoon zal de compatibiliteit van de technische gegevens van het product controleren en vergelijken met de reële situatie. ROMUS behoudt elk recht om het volledige document of een deel ervan aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

Architect :

Project :

E-mail :

Tel :

Distributeur :

Tel :

E-mail :