
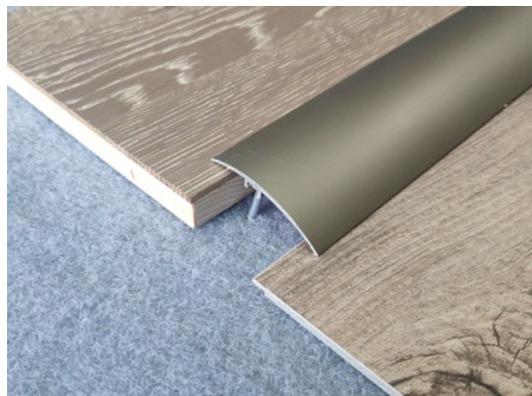


## TECHNISCHE FICHE



### BESCHRIJVING

Profilé aluminium à fixation invisible qui permet de réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux similaires.

Livrés avec chevilles de fixation

Largeur : 51 mm

Longueur : 0..93 M

Épaisseur : 4-17.5mm

### GEBRUIK

Utilisation en intérieur - Pour jonctions de niveau similaire.

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet.

### REFERENTIE

Ref : 1104

SEUIL INVISIFIX 51MM ALU INC - 0.93 M

### MATERIAAL

Profilé en aluminium anodisé.

Résiste à l'abrasion, aux rayures, aux lessives, aux produits d'entretien ménager, à la chaleur et au froid.

Conformité REACH

### PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

Seuil à fixation invisible par chevilles à ailettes (prévoir environ 5 chevilles 94156 par mètre).

1 - Avant la pose du revêtement, tracez une ligne et percez le nombre de trous souhaités (5/m) en utilisant un foret Ø 6 mm.

2 - Enfilez le nombre de chevilles correspondant sur le profil et les faire coulisser.

3 - Une fois le revêtement posé, positionnez les chevilles devant les trous (cheville à tête excentrée - Si les trous ne sont pas bien alignés, tournez la cheville pour qu'elle soit en face du trou) et enfin enfoncez le tout en force.

### > ONDERHOUD

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards. Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

De informatie in dit document wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Ze kan geen aansprakelijkheid voor ROMUS medebrengen. De gebruiker of verwijzend persoon zal de compatibiliteit van de technische gegevens van het product controleren en vergelijken met de reële situatie. ROMUS behoudt elk recht om het volledige document of een deel ervan aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

Architect :

Project :

E-mail :

Tel :

Distributeur :

Tel :

E-mail :