


TECHNISCHE FICHE

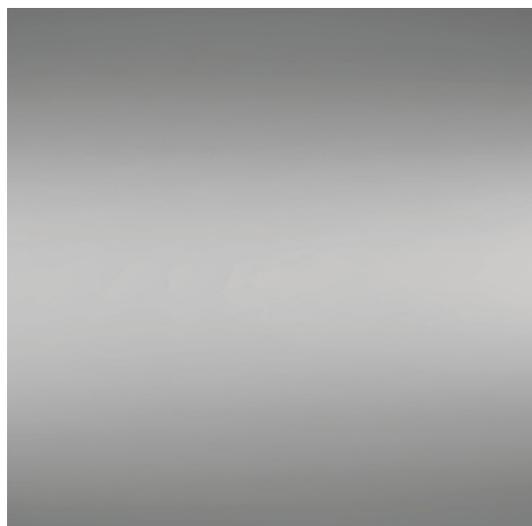

BESCHRIJVING

Seuil à fixation invisible par chevilles à ailettes permettant au profilé de pivoter et servir de jonction entre revêtements de même épaisseur ou de compenser des différences de niveau.

Longueur : 0,93 m

Largeur : 37 mm

Hauteur : 0 - 17 mm

Type : percé

Conditionnement : Sous gaine accrochable avec chevilles

Coloris : Alu incolore - R-A1

GEBRUIK

Convient parfaitement aux liaisons avec des stratifiés car sa souplesse de fixation permet toujours la dilatation du revêtement, mais aussi pour des sols souples, LVT et carrelage.

REFERENTIE

Ref : 305201

SEUIL INVISIFIX 5EN1 ALU INCOLORE S/GAINE - 0,93 M

MATERIAAL

Barres de seuil en aluminium plaxés avec film AC3 et en aluminium anodisé.

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

- 1- Avant la pose du revêtement, tracer une ligne et percer le nombre de trous souhaités (5/m) en utilisant un forêt de Ø 6 mm.
- 2- Enfiler le nombre de chevilles correspondant sur le profil et les faire coulisser.
- 3- Le revêtement posé, positionner les chevilles devant les trous.
- 4- Enfoncer le tout en force avec une cale et un maillet.

De informatie in dit document wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Ze kan geen aansprakelijkheid voor ROMUS medebrengen. De gebruiker of verwijzend persoon zal de compatibiliteit van de technische gegevens van het product controleren en vergelijken met de reële situatie. ROMUS behoudt elk recht om het volledige document of een deel ervan aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

Architect :

Project :

E-mail :

Tel :

Distributeur :

Tel :

E-mail :