


TECHNISCHE FICHE

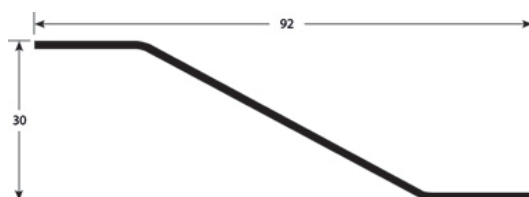

> ONDERHOUD

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants standards.
Dans l'hypothèse d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

BESCHRIJVING

Profilé inox percé
pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux différents
A visser - Perçage sur le côté.
14 trous, avec le premier et le dernier à 83 mm

GEBRUIK

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet
Utilisation en intérieur

REFERENTIE

Ref : 2067

MATERIAAL

Acier inoxydable d'aspect brossé - Aspect brossé - satiné
Conformité REACH

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

Couper le profilé à la longueur souhaitée. Repérer les trous et percer dans la chape. Placer les chevilles ROMUS 94154. Placer le profilé et visser avec les vis VVVV.

De informatie in dit document wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Ze kan geen aansprakelijkheid voor ROMUS medebrengen. De gebruiker of verwijzend persoon zal de compatibiliteit van de technische gegevens van het product controleren en vergelijken met de reële situatie. ROMUS behoudt elk recht om het volledige document of een deel ervan aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

Architect :

Project :

E-mail :

Tel :

Distributeur :

Tel :

E-mail :