


TECHNISCHE FICHE

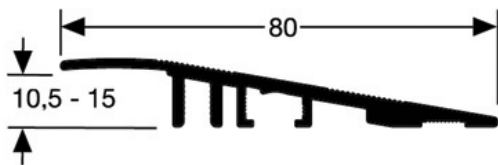

BESCHRIJVING

Geboord aluminium profiel

Om een verbinding te maken tussen 2 vloerbedekkingen van ongelijke hoogte

Betere toegankelijkheid voor pompwagens, rolstoelen, etc.. Zeer robuust.

Geboord - Gefreesd - Om te schroeven

14 gaten, met eerste gat op 83 mm.

De gaten zijn geboord, geëbraamd en verzonken.

GEBRUIK

Plaatsing in aansluiting met een vloerbedekking

Binnen toepassing

REFERENTIE

Ref : 2621

MATERIAAL

Conform REACH

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

Kort het profiel op de gewenste lengte af. Vanaf het voorgeboorde profiel gaten in de dekvloer boren.

ROMUS pluggen 94154 indrukken. Profiel vastschroeven met ROMUS schroeven xxxx..

> ONDERHOUD

Te reinigen met neutrale schoonmaak schoonmaakmiddelen.

De informatie in dit document wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Ze kan geen aansprakelijkheid voor ROMUS medebrengen. De gebruiker of verwijzend persoon zal de compatibiliteit van de technische gegevens van het product controleren en vergelijken met de reële situatie. ROMUS behoudt elk recht om het volledige document of een deel ervan aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

Architect :

Project :

E-mail :

Tel :

Distributeur :

Tel :

E-mail :