


TECHNISCHE FICHE

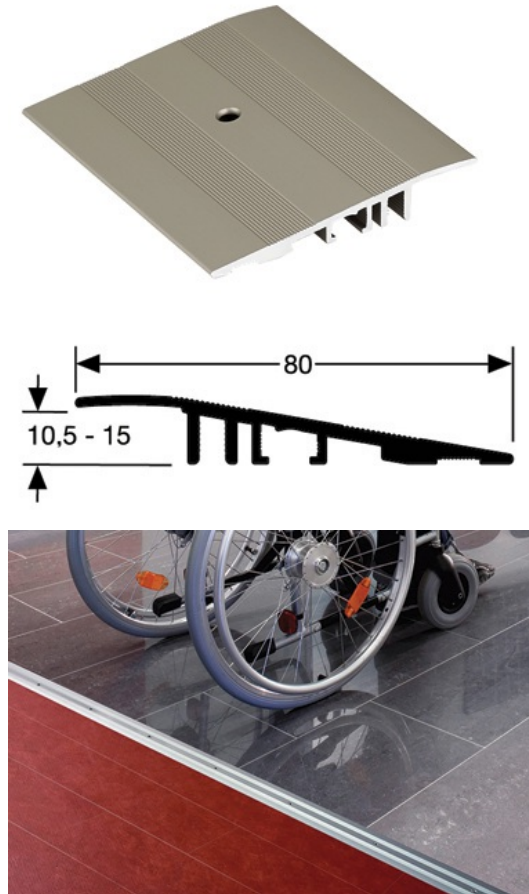

BESCHRIJVING

Profilé aluminium pour réaliser une jonction entre 2 revêtements de niveaux différents.

Facilite l'accès de tire-palette, chariots, fauteuils roulants.

Extrêmement robuste. Légèrement relevés pour sols de 10,5 à 15 mm (charges plus légères).

Type : percé - à visser

Longueur : 2,7M

Largeur : 80 mm

Hauteur : 10,5 - 15 mm

GEBRUIK

Se pose en jonction avec un revêtement de sol.

Utilisation en intérieur.

REFERENTIE

Ref : 2625

RAMPE D'ACCES 10-15MM PERCE ALU TITANE 2,7M

MATERIAAL

Alu titane.

Alliage haut de gamme du genre 6060-T5 – N755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté.

Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns).

Conformité REACH

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

Coupez le profilé à la longueur souhaitée.

Repérez les trous et percez dans la chape.

Placez des chevilles.

Placez le profilé puis vissez.

> ONDERHOUD

Utilisez des produits nettoyants standards (détergent neutre).

De informatie in dit document wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Ze kan geen aansprakelijkheid voor ROMUS medebrengen. De gebruiker of verwijzend persoon zal de compatibiliteit van de technische gegevens van het product controleren en vergelijken met de reële situatie. ROMUS behoudt elk recht om het volledige document of een deel ervan aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

Architect :

Project :

E-mail :

Tel :

Distributeur :

Tel :

E-mail :