


TECHNISCHE FICHE

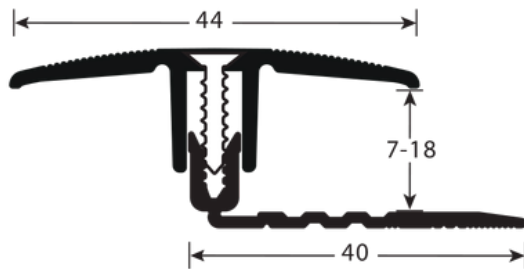

BESCHRIJVING

Geboord aluminium profiel
Om een verbinding te maken tussen 2 vloerbedekkingen van gelijke hoogte
Geboord - Gefreesd - Om te schroeven
5 gaten, met eerste gat op 65 mm.
De gaten zijn geboord, gebraamd en verzonken.
Wordt geleverd met schroeven en pluggen

GEBRUIK

Plaatsing op overlapping van een zachte of harde vloerbedekking
Binnen toepassing

REFERENTIE

Ref : 1257

MATERIAAL

Conform REACH

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

De basis van het profiel plaatsen.
Ruimte laten voor dilatatie.
Kort het profiel op de gewenste lengte af. Vanaf het voorgeboorde profiel gaten in de dekvloer boren.
ROMUS pluggen 194143 indrukken. Profiel vastschroeven met ROMUS schroeven xxxx.. Het aluminium profiel ontvetten alvorens het inleg toe te passen.

De informatie in dit document wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Ze kan geen aansprakelijkheid voor ROMUS medebrengen. De gebruiker of verwijzend persoon zal de compatibiliteit van de technische gegevens van het product controleren en vergelijken met de reële situatie. ROMUS behoudt elk recht om het volledige document of een deel ervan aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

Architect :

Project :

E-mail :

Tel :

Distributeur :

Tel :

E-mail :

TECHNISCHE FICHE

> ONDERHOUD

Voor een dagelijkse onderhoud, standaard schoonmaakmiddelen gebruiken. Indien producten op sodium, ammoniak of zuur basis worden toegepast is het aanbevolen vooraf een proef te doen zonder de inleggen te raken.

De informatie in dit document wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Ze kan geen aansprakelijkheid voor ROMUS medebrengen. De gebruiker of verwijzend persoon zal de compatibiliteit van de technische gegevens van het product controleren en vergelijken met de reële situatie. ROMUS behoudt elk recht om het volledige document of een deel ervan aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

Architect :

Project :

E-mail :

Tel :

Distributeur :

Tel :

E-mail :