


TECHNISCHE FICHE

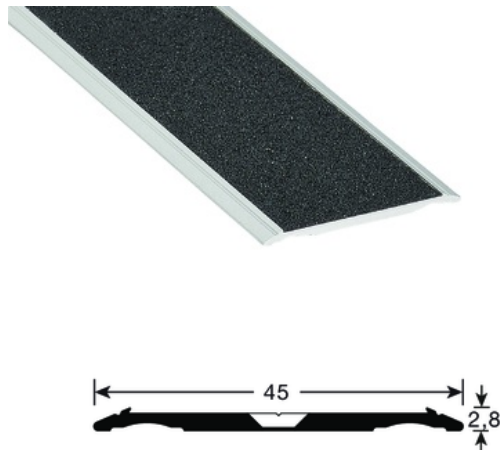

BESCHRIJVING

Nez de marche plat en aluminium avec bande antidérapante carborundum de 36 mm de large et 1 mm d'épaisseur (Livré sans bande).

Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade.

Type : Percé - à visser

Dimensions : 45 x 2,8 mm

Longueur : 3M

GEBRUIK

Se pose en recouvrement d'un revêtement de sol ou d'un parquet. Utilisation en intérieur.

REFERENTIE

Ref : 1399

PLAT 36 MM - ALU - PERCE - 3M

MATERIAAL

Alliage haut de gamme du genre 6060-t5 – n755-2 traité thermiquement pour lui conserver une plus grande dureté. Anodisé (sans trace de pince de maintien) dans les épaisseurs les plus importantes pratiquées (15 microns).

Antidérapant : insert carborundum antidérapant, à insérer dans le nez de marche.

Conformité REACH

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

Coupez le profilé à la longueur souhaitée. Repérer les trous et percez dans la chape. Placez les chevilles puis le profilé et vissez. Bien dégraisser le profil aluminium à l'alcool isopropylique avant de poser l'insert.

Retirez le papier silicone et collez la bande antidérapante.

Marouflez avec roulette 95137.

De informatie in dit document wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Ze kan geen aansprakelijkheid voor ROMUS medebrengen. De gebruiker of verwijzend persoon zal de compatibiliteit van de technische gegevens van het product controleren en vergelijken met de reële situatie. ROMUS behoudt elk recht om het volledige document of een deel ervan aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

Architect :

Project :

E-mail :

Tel :

Distributeur :

Tel :

E-mail :