


TECHNISCHE FICHE

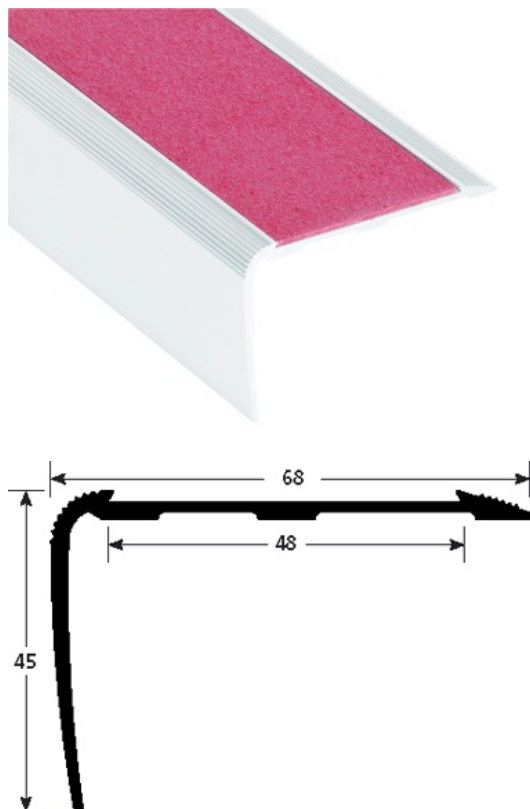

BESCHRIJVING

Aluminium trapneus met polyurethaan antislip inleg
Zorgt voor een betere veiligheid en voorkomt uitglijden
Geboord - Gefreesd - Om te schroeven
22 gaten, met eerste gat op 83 mm.
De gaten zijn geboord, gebraamd en verzonken.
Inleg beschikbaar

GEBRUIK

Plaatsing op overlapping van een zachte of harde vloerbedekking
Binnen toepassing

REFERENTIE

Ref : 13083

MATERIAAL

Conform REACH
Brandbestendig classificatie polyurethane inlage Bs2 d0

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

Kort het profiel op de gewenste lengte af. Vanaf het voorgeboorde profiel gaten in de dekvloer boren.
ROMUS pluggen 94154 indrukken. Profiel vastschroeven met ROMUS schroeven xxxx.. Het aluminium profiel ontvetten alvorens het inleg toe te passen.

De informatie in dit document wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Ze kan geen aansprakelijkheid voor ROMUS medebrengen. De gebruiker of verwijzend persoon zal de compatibiliteit van de technische gegevens van het product controleren en vergelijken met de reële situatie. ROMUS behoudt elk recht om het volledige document of een deel ervan aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

Architect :

Project :

E-mail :

Tel :

Distributeur :

Tel :

E-mail :

TECHNISCHE FICHE

> ONDERHOUD

Voor dagelijks onderhoud, standaard schoonmaakmiddelen gebruiken.
Indien producten op sodium, ammoniak of zuur basis worden toegepast
is het aanbevolen vooraf een proef te doen zonder de inleggen te
raken

De informatie in dit document wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Ze kan geen aansprakelijkheid voor ROMUS medebrengen. De gebruiker of verwijzend persoon zal de compatibiliteit van de technische gegevens van het product controleren en vergelijken met de reële situatie. ROMUS behoudt elk recht om het volledige document of een deel ervan aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

Architect :

Project :

E-mail :

Tel :

Distributeur :

Tel :

E-mail :