


TECHNISCHE FICHE

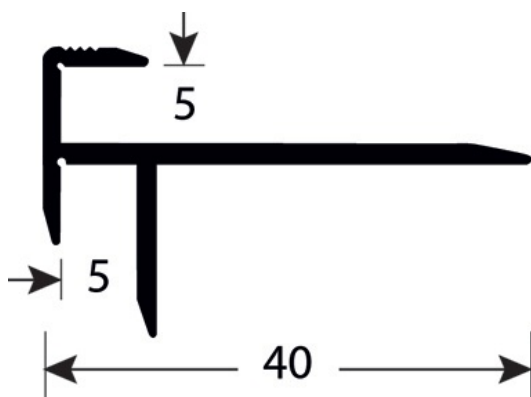

BESCHRIJVING

Nez de marche double arrêt en aluminium percé.
Permet de sécuriser les escaliers, réduisant ainsi les risques de glissade.
Sa spécificité de double arrêt permet aussi de relier, de façon esthétique, le revêtement de sol posé de chaque côté des marches.

Type : percé
Longueur : 2,50 M

GEBRUIK

Se pose en arrêt d'un revêtement de sol posé dans les escaliers.
Utilisation en intérieur.

REFERENTIE

Ref : 1615
NM DOUBLE ARRET 5MM ALU TITANE PERCE - 2,5 M

MATERIAAL

Aluminium titane.
Conformité REACH.

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

Coupez le profilé à la longueur souhaitée.
Repérez les trous et percez dans la chape.
Placez des chevilles.
Placez le profilé puis vissez.
Glissez ensuite le revêtement de sol dans le profilé.

De informatie in dit document wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Ze kan geen aansprakelijkheid voor ROMUS medebrengen. De gebruiker of verwijzend persoon zal de compatibiliteit van de technische gegevens van het product controleren en vergelijken met de reële situatie. ROMUS behoudt elk recht om het volledige document of een deel ervan aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

Architect :

Project :

E-mail :

Tel :

Distributeur :

Tel :

E-mail :