


TECHNISCHE FICHE

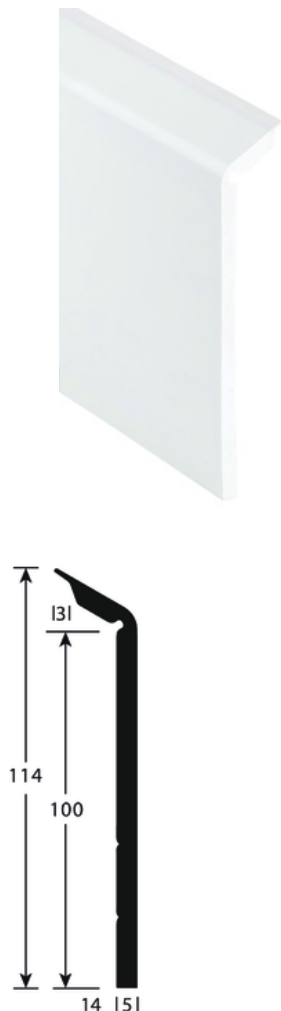

BESCHRIJVING

Surplinte PVC de 5 mm d'épaisseur et d'une hauteur de 114 mm avec 1 lèvres d'étanchéité coextrudée.
Pour la finition entre un revêtement de mur et un revêtement de sol.
Plinthe décorative qui existe aussi en 2 couleurs.

Type : A coller
Coloris : blanc
Longueur : 2.50 M
Hauteur : 114 mm

GEBRUIK

Plinthe en PVC avec lèvre d'étanchéité co-extrudée sur la partie haute, ce qui absorbe les irrégularités du mur.
Convient pour couvrir des plinthes jusqu'à 100 mm de hauteur et de 14 mm d'épaisseur.
Se pose en sur-plinthe.
Permet de recouvrir une plinthe existante de 10 à 14 mm sans la démonter.

REFERENTIE

Ref : 2559

MATERIAAL

Profilé en PVC rigide.
Conformité REACH (EC)1907-2006.

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

Coupez le profilé à la longueur souhaitée.
Appliquez l'adhésif mastic colle MS Polymère Express ROMUS Ref 93021 ou 93022.
Mettre le profilé en place en faisant pression.

De informatie in dit document wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Ze kan geen aansprakelijkheid voor ROMUS medebrengen. De gebruiker of verwijzend persoon zal de compatibiliteit van de technische gegevens van het product controleren en vergelijken met de reële situatie. ROMUS behoudt elk recht om het volledige document of een deel ervan aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

Architect :

Project :

E-mail :

Tel :

Distributeur :

Tel :

E-mail :