


DANE TECHNICZNE

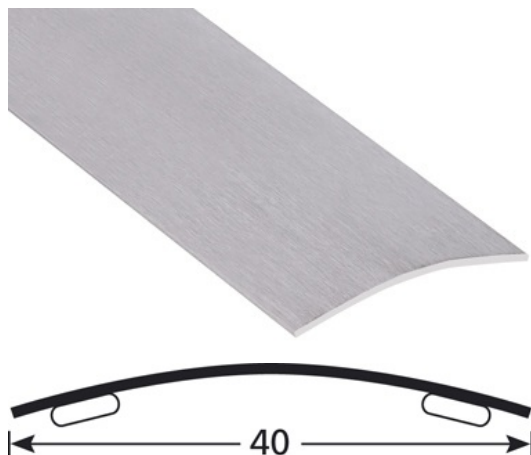

OPIS

Samoprzylepny profil aluminiowy
Do przejść pomiędzy różnymi pokryciami podłóg o tej samej wysokości
do zamocowania na czystej powierzchni (odpylonej i odtuszczonej)

PRZEZNACZENIE

Do łączenia wykładzin podłogowych i parkietu.
Do użytku wewnątrz budynków

NR REF.

Ref : 2268

MATERIAŁ

Szczotkowana stal nierdzewna. Wygląd szczotkowanej satyny.
Zgodny z systemem REACH

SPOSÓB INSTALACJI

Szybka instalacja. Przytnij profil na żądana długość. Sprawdź czy podłoże jest czyste. Zdejmij zabezpieczający papier. Dociśnij profil we właściwym miejscu.

> KONSERWACJA

Do codziennego czyszczenia stosować standardowe środki czystości. W przypadku, jeżeli chcemy zastosować środki czyszczące na bazie sodu, amoniaku lub kwasu, należy najpierw przeprowadzić test wstępny na profilu.

Informacje podane w tym dokumencie mają charakter orientacyjny. Firma ROMUS nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik lub zleceniodawca musi sprawdzić zgodność danych technicznych produktu ze stanem faktycznym. Spółka ROMUS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całym dokumencie lub jego części bez uprzedniego zawiadomienia.

Architekt :

Projekt :

E-mail :

Tel :

Dystrybutor :

Tel :

E-mail :