


## DANE TECHNICZNE

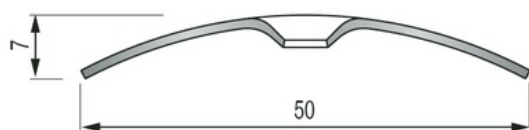

### OPIS

Profil mosiężny nawiercony  
Do przejść pomiędzy różnymi pokryciami podłóg o tej samej wysokości  
Do przykręcania - otwory środkowe  
20 otworów, pierwszy na wysokości 65 mm.

### PRZEZNACZENIE

Do łączenia wykładzin podłogowych i parkietu.  
Do użytku wewnątrz budynków

### NR REF.

Ref : 1228

### MATERIAŁ

Nasze produkty są wytwarzane z tego materiału tylko wtedy, kiedy wybrany jest „wysoki stop”, który oznacza 67% miedzi i 33% cynku. Efekt wypolerowanego lustra, oprócz prętów schodowych (polerowane i lakierowane). Zgodny z systemem REACH

### SPOSÓB INSTALACJI

Przytnij profil na żądaną długość. Wyznacz i wywierć otwory na kołki. Włóż kołki 94154. Wypoziomuj profil i dokręć wkręty VVVV.

### > KONSERWACJA

Do codziennego czyszczenia stosować standardowe środki czystości. W przypadku, jeżeli chcemy zastosować środki czyszczące na bazie sodu, amoniaku lub kwasu, należy najpierw przeprowadzić test wstępny na profilu.

Informacje podane w tym dokumencie mają charakter orientacyjny. Firma ROMUS nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik lub zleceniodawca musi sprawdzić zgodność danych technicznych produktu ze stanem faktycznym. Spółka ROMUS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całym dokumencie lub jego części bez uprzedniego zawiadomienia.

Architekt :

Projekt :

E-mail :

Tel :

Dystrybutor :

Tel :

E-mail :