DANE TECHNICZNE

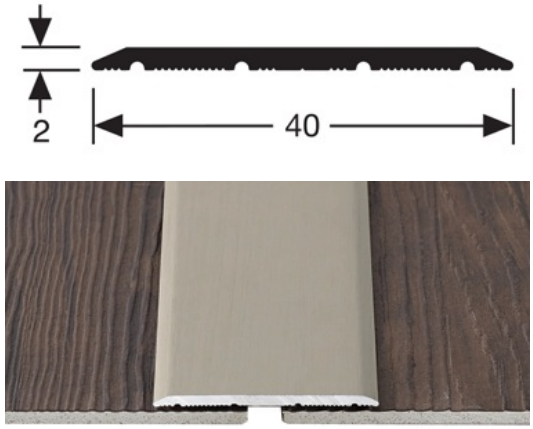

OPIS

Profil aluminiowy nawiercony
Do przejść pomiędzy różnymi pokryciami podłóg o tej samej wysokości
5 otworów, pierwszy na wysokości 65 mm.
Ze śrubami i kołkami

PRZEZNACZENIE

Do łączenia wykładzin podłogowych i parkietu.
Do użytku wewnątrz budynków

NR REF.

Ref : 11571

SPOSÓB INSTALACJI

Przytnij profil na żądana długość. Wyznacz i wywierć otwory na kołki. Włóż kołki 194143. Ułóż profil i przymocuj go przy pomocy śrub dostarczonych z profilem o takim samym kolorze.

> KONSERWACJA

Do codziennego czyszczenia stosować standardowe środki czystości. W przypadku, jeżeli chcemy zastosować środki czyszczące na bazie sodu, amoniaku lub kwasu, należy najpierw przeprowadzić test wstępny na profilu.

Informacje podane w tym dokumencie mają charakter orientacyjny. Firma ROMUS nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik lub zleceniodawca musi sprawdzić zgodność danych technicznych produktu ze stanem faktycznym. Spółka ROMUS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całym dokumencie lub jego części bez uprzedniego zawiadomienia.

Architekt :
Projekt :
E-mail :
Tel :

Dystrybutor : Tel : E-mail :